

Formularul nr. 7

Obiectivul: Primaria com. Agronomovca
 Obiectul: Prestare servicii
 Devizul: Pavaj si borduri vibropresate

Deviz local Nr. 1.2.3

Valoarea de deviz 298.981,18 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare.	m2	75	31,1364	2335,23
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe	m	250	18,4512	4612,8
3	TsC35A	Excavat transport cu incarcator frontal la distanțe de incarcare in autovehicul cu	100m	175	2,112	3748,5
4	DA11C	Strat de fundalie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri cu asternere	m3	525	507,424	26639,76
5	DE17B	Pavaje executate din plac de trotuar din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	525	316,332	166074,32

Total		208410,61
Asigurari sociale	24,0000%	10269,48
Total		213680,09
Cheltuieli de regie	10,0000%	21368,01
Total		235048,11
Beneficiu de deviz	6,0000%	14102,89

Total General fara TVA		249150,98
TVA (20%)		49830,2
TOTAL GENERAL		298981,18
Inclusiv salarii		42789,49

Intocmit

(Unde la semnatura, numele si prenumele)





REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL UNGHENI
PRIMARUL SATULUI COSTULENI
MD-3623, tel: 236/40-236; 40-553

Nr. 247

din 15.11.2021

Președintelui fracțiunii parlamentare
Blocul Comuniștilor și Socialiștilor,
Dnei Zinaida Greceanîi

Demers


Prin prezentul, Primăria satului Costuleni raionul Ungheni vine cu rugămintea de a include în Legea bugetului pentru anul 2022 a următoarelor proiecte de dezvoltare:

- 1) Lucrări de reparație a Monumentului Eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial;
- 2) Dezvoltarea sistemului de iluminarea stradală, iluminarea a 5 sectoare de drum.

Devizurile locale referitor la valoarea lucrărilor se anexează.

(Total file)

Cu respect,

Primarul s. Costuleni  Rudicov Andrei

Iluminarea stradala din
s.Costuleni, r-onul Ungheni de la
PT123,134,280,244,231VM14
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1600
Montarea retelelor electrice exterioare

Valoarea de deviz 308 333,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1600:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	398,542	57,66	22 979,931
2.	5	Specialist	h-om	12,040	57,66	694,226
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	151,140	57,66	8 714,732
		Total manopera				32 388,88

Materiale:

1.	124	Fixaj de capat p/u CIP (complect)	buc	250,000	70,00	17 500,000
2.	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complect)	buc	129,000	55,00	7 095,000
3.	14544545	Separator NH-Latr, 1P cu siguranta fuzibila 32A	buc	2,000	486,00	972,000
4.	147454	Tub flexibil din otel	m	32,000	14,00	448,000
5.	152156	Dulap de comanda din otel cu demaror	buc	2,000	489,00	978,000
6.	154	Suport p/u corp de iluminat	buc	109,000	102,00	11 118,000
7.	1541545	Panou de evidenta BZUM din otel	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
8.	1544	Separator BH-32, 2P	buc	2,000	36,00	72,000
9.	15448	Limitator de supratensiune 1P	buc	2,000	200,00	400,000
10.	1545412	Contor ME-172	buc	2,000	460,00	920,000
11.	156454	Constructie din otel pentru panouri	buc	2,000	680,00	1 360,000
12.	16	Corp de iluminat stradal, LED-30W	buc	109,000	346,00	37 714,000
13.	1616456	Automat 1P	buc	8,000	25,00	200,000
14.	165	Cablu PVS 3x1,5	m	218,000	10,00	2 180,000
15.	166	Tub gofrat	m	55,000	2,50	137,500
16.	167	Cleme de conexiune la CIP	buc	375,000	29,00	10 875,000
17.	17	Fir electric izolat CIP 2x16	m	6 746,000	8,60	58 015,600
18.	24	Izolenta	buc	13,000	8,50	110,500
19.	25	Metize	kg	1,500	41,00	61,500
20.	456454	Lacat A-200	buc	260,000	4,00	1 040,000
21.	4654	Clema de conectare de otel	buc	101,000	18,00	1 818,000
22.	56456	Lenta F-2007	m	260,000	16,00	4 160,000
		Total materiale de construcții				159 275,10

Utilaje de constructii:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,560	25,00	14,000
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,160	25,00	29,000
		Total utilaje de construcții				43,00

Total	Lei	191 706,98
Fondul social	24 %	7 773,33
Cheltuieli de regie	76 %	24 615,55
Total		224 095,86
Cheltuieli de transport	7 %	11 149,26
Total		235 245,12
Rentabilitatea	6 %	14 114,71
Proiectarea retelelor electrice PT134	4689 Lei	4 689,00
Proiectarea retelelor electrice PT244	2896 Lei	2 896,00
Total		256 944,83
TVA 20%	20 %	51 388,97
Total deviz:		308 333,80

Intocmit

Director

V. Bostan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primar

A. Rudicov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

pr. Costuleni raionul Ungheni
(monument)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3C
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 266.930,62 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2020

No crt	Simbol norme si Cod resurse	Descrierea Lucrării și echelului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Permitere de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	29,7000	248,87	7 391,35
	7123010010200	Betonist	h-om	62,3700	57,66	3 596,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,2040	57,66	2 260,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4850	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,6130	23,00	198,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	89,1000	15,00	1 336,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4550	0,00	0,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	104,0000	18,45	1 918,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,2800	57,66	1 918,92
3	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	109,8000	9,80	1 076,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,6660	57,66	1 076,28
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5900	1 884,15	1 111,65
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,8143	395,00	1 111,65
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	106,0000	24,70	2 618,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,0560	325,00	2 618,20
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,1500	602,82	24 203,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,7485	57,66	2 291,90

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,1725	325,00	15 006,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,4315	195,00	1 644,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,8630	312,00	5 261,26
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,0000	135,09	14 049,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,4800	57,66	719,60
	7129020012800	Pavator	h-om	18,7200	57,66	1 079,40
	2663102100001	Beton clasa.B15	m3	2,4960	1 250,00	3 120,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	106,0800	1,65	175,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3120	215,00	67,08
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	104,5200	85,00	8 884,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3120	12,00	3,74
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	407,0000	166,05	67 583,72
	7129020012800	Pavator	h-om	236,1414	57,66	13 615,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4306	57,66	370,79
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	413,1050	105,00	43 376,03
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	651,2000	1,60	1 041,92
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 203,0900	1,60	5 124,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0350	195,00	396,83
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,4196	195,00	3 396,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,1400	32,00	260,48
9	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	26,0000	132,62	3 448,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	29,9000	57,66	1 724,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,9000	57,66	1 724,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0780	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5200	0,00	0,00
10	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	26,0000	770,93	20 044,13


1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	104,0000	57,66	5 996,64
	7122030012940	Pietrar	h-om	78,0000	57,66	4 497,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8000	57,66	1 199,33
	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	27,8356	240,00	6 680,54
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	21,0080	12,00	252,10
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	341,3800	3,60	1 228,97
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	10,5040	18,00	189,07
11	CI14A	Elemente liniare din placi din CARNIZ, CAPAC aplicate cu adeziv	m	12,0000	387,36	4 648,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,8000	57,66	276,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,8520	330,00	4 241,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,0100	3,60	61,24
12	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=2 TUMBE	m2	22,0000	217,88	4 793,45
	7122050013400	Zidar	h-om	61,6000	52,57	3 238,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8000	52,57	462,62
	2664102102000 8	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,2640	850,00	224,40
	2664102101001 0	Mortar var-ciment M 25-T	m3	1,0120	850,00	860,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2640	15,00	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1100	36,00	3,96
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Scari	m3	7,2000	248,87	1 791,84
	7123010010200	Betonist	h-om	15,1200	57,66	871,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5040	57,66	548,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0880	23,00	48,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,6000	15,00	324,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0800	0,00	0,00
14	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la scari	kg	150,0000	14,44	2 166,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6500	57,66	268,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	151,5000	11,50	1 742,25
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7500	11,50	8,62
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,5000	23,00	34,50


1	2	3	4	5	6	7
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip.cupa	buc	22,5000	3,00	67,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900	23,50	2,11
15	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	64,0000	79,37	5 079,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,2000	57,66	2 952,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2400	57,66	590,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	386,5600	1,70	657,15
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,9600	305,00	292,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2800	205,00	262,40
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0640	3 350,00	214,40
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,9600	18,00	17,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9600	18,33	17,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2000	23,50	75,20

	Total	Lei	161 924,17
	Asigurari sociale si medicale (Π3) * 22,5 %	22,5 %	11 563,15
	Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %	10 %	9 788,77
	Total Π3+Asigur+Cheltu		183 276,09
	Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	26 575,03
	Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu		209 851,12
	Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	12 591,07
	Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		222 442,19
	TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	44 488,43
	Total deviz: Inclisiv salariu		266 930,62

Intocmit

Verificat


 V. Popov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

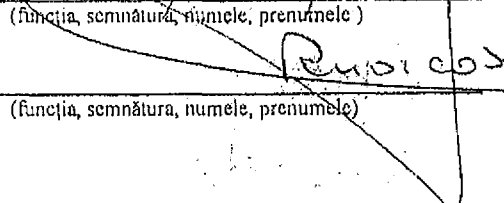 R. Popov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL UNGHENI
PRIMARUL SATULUI UNȚEȘTI

MD-3650 Raionul Ungheni, satul Unțești, tel. 0236-55-358, primaria.untesti@gmail.com



Către dna. Zinaida Greceanîi,
Președintele fracțiunii parlamentare
a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
de la primarul s. Unțești
dl. Sorotinschi Nicolae

DEMERS

Prin prezenta, primăria s. Unțești, în persoana dl. Sorotinschi Nicolae, intervine respectuos către dvs cu rugămintea de a include în legea bugetului de stat pentru anul 2022, următorul proiect de dezvoltare a localității:

- „Lucrări de reparație capitală a clădirii Casei de Cultură”.

în sumă de 250 449,34 lei (conform devizului de cheltueli).

În urma cutremurilor din anii precedenți, au apărut fisuri pe pereți, pe pod și la fundamentul clădirii, din care cauză se necesită reparație capitală.

Realizarea acestui proiect prioritar de dezvoltare a localității va contribui la ridicarea nivelului socio-cultural al cetățenilor, educația tinerii generații în tradițiile lăsate de strămoși.

Vă mulțumim anticipat.

Cu stimă și respect,

Primar



Sorotinschi N.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, l	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCF10C	Demolarea zidărilor din piatra brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pînă la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, до 1 м3 в одном месте)	m3	70,0000	398,283	27 879,8
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см)	m3	19,6000	1 052,201	20 623,
3	RpCJ25C	Reparații de tencuieli exterioare, stropite, pe zidărie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu șablonul, avînd pînă la 5 cm iesețura din cîmpul peretelui și 20 cm lățime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în asize, cu rosturi desenate (Ремонт наружной штукатурки, набрызгом,	m2	403,2000	242,055	97 596

профилу, имеющие выступ от
стен до 5 см и шириной 20 см,
цементно-известковым
раствором марки 50-Т, рустов с
нарисованными швами)

Total	Lei	146 099,45
Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24 %	22 154,28
Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 10 %	10 %	3 706,21
Total ПЗ+Asigur+Cheltu		171 959,94
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	24 934,19
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu		196 894,13
Bineficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	11 813,65
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Binefi		208 707,78
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Binefi) * 20 %	20 %	41 741,56
Total deviz: Inclusiv salariu		250 449,34

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Стройка

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 250 449,34 Lei

Intocmit in preturi curente 13.11.2021

No	Simbol	Cantitate	Valoarea de deviz, lei
----	--------	-----------	------------------------

	Cod resurse			datelor din proiect	de măsură	
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	167,3000	57,66	9 646,518
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	935,4240	57,66	53 936,548
3.	7123010010200	Betonist	h-om	245,0000	57,66	14 126,700
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	253,2040	57,66	14 599,743
		Total manopera				114 463,78

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,7248	320,00	5 031,936
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 649,0240	2,60	6 887,462
3.	2652102100713	Var pasta	m3	2,2176	1 600,00	3 548,160
4.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	10,4832	1 650,00	17 297,280
5.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,4192	1 650,00	3 991,680
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2304	35,00	183,064
7.	4100126202818	Apa	m3	3,5000	35,00	122,500
		Total materiale de constructii				40 768,29

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	22,4000	350,00	7 840,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,5296	120,00	1 623,552
3.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	22,4000	300,00	6 720,000
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6288	150,00	544,320
		Total utilaje de constructii				16 727,87

Total	Lei	146 099,45
Asigurarea sociala (II3) * 24 %	24 %	22 154,28
Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 10 %	10 %	3 706,21
Total II3+Asigur+Cheltu		171 959,94
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	24 934,19
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu		196 894,13
Bineficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	11 813,65
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Binefi		208 707,78
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Binefi) * 20 %	20 %	41 741,56

Total deviz:

250 449,34

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL UNGHENI
PRIMARUL COMUNEI
ALEXEEVCA

MD-3612 s.Alexeevca
tel:94-4-82.71-2-36

alexeevcaprimaria@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
УНГЕНСКИЙ РАЙОН
ПРИМАР КОМУНЫ
АЛЕКСЕЕВКА

MD-3612 с.Алексеевка
тел. 94-4-82,71-2-36

Președintelui fracțiunii parlamentare
Blocul Comuniștilor și Socialiștilor
Dnei Zinaida Greceanii

Republica Moldova
PRIMĂRIA COMUNEI
ALEXEEVCA
MD-3612, r-nul Ungheni, com.Alexeevca
Nr. 94 200
La nr. 17.11 2001

DEMERS

Prin prezentul , primăria comunei Alexeevca , raionul Ungheni vine cu rugămintea de a include în Legea bugetului pentru anul 2022 următorul proiect de dezvoltare :

1) Lucrări de reparație a acoperișului primăriei din s. Alexeevca

Devizul local referitor la valoarea lucrărilor se anexează.

(Total file)

Cu respect

Primarul com. Alexeevca



BUJOR Vitalie

Alexeevca raionul Ungheni
Reparatia acoperisului sediului
primariei alexeevca raionul
Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta
 Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № A7

Licrari de reparatii

Valoarea de deviz: 247.610,00 Lei

Intocmit in prejuri curente

Nr. ord.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № A7						

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	168,7150	57,66	9 728,10
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,5000	57,66	2 335,23
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	36,0000	57,66	2 075,76
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	235,8000	57,66	13 596,23
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,0000	57,66	1 672,14
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,1750	57,66	8 716,76
Total manopera						38 124,22

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	1,6200	7 200,00	11 664,00
2.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	2,4780	7 200,00	17 841,60
3.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	3,7170	7 200,00	26 762,40
4.	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	31,5000	85,00	2 677,50
5.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	185,4000	8,00	1 483,20
6.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	94,5000	30,00	2 835,00
7.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	217,3500	185,00	40 209,75
8.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,5600	95,00	718,20
9.	2732103646070	Tabla cutata	m2	32,1900	95,00	3 058,05
10.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,6000	18,00	388,80
11.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	81,2000	0,80	64,96
12.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	20,6500	1,60	33,04
13.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	20,6500	1,00	20,65
14.	2874125881265	Sniba plata pentru metal M 12	buc	20,6500	1,00	20,65
15.	2874125886734	Nituri POP	buc	101,5000	0,80	81,20
16.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	29,5000	18,00	531,00

17.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	6,0000	38,43	230,58
18.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	20,6500	23,00	474,95
19.	2875276311738	Element de închidere la capăt de jgheab	buc	3,0000	20,50	61,50
20.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 701,0000	0,85	1 445,85
21.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 224,8000	0,01	22,25
22.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	42,0000	23,00	966,00
Total materiale de construcții						111 591,13

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4590	16,00	87,34
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	3,6000	18,00	64,80
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0590	15,00	0,89
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	16,2000	25,00	405,00
Total utilaje de construcții						558,03

Cheltuieli directe	Lei	150 273,38
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %	22,5 %	8 577,95
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10 %	11 159,11
Total ПЗ+Asigur+Cheltu		170 010,44
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	24 651,51
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu		194 661,95
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	11 679,72
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneñ		206 341,67
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneñ) * 20 %	20 %	41 268,33

Total deviz:

247 610,0

0

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Alexeevca raionul Ungheni
Reparatia acoperisului sediului
primariei alexeevca raionul
Ungheni

(denumirea obiectului)

WinCmeta

Formular Nr. 7

DEVIZ LOCAL № A7

Licrari de reparatii

Intocmit in prețuri curente 07.10.2020

Valoarea de deviz: 247.610,00 Lei

Nr. crt.	Simbol normativ și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Acoperis						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	180,0000	41,88	7 537,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,8000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,6000		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	180,0000	10,86	1 954,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4000		
3	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	5,9000	9 248,34	54 565,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	152,5150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4750		
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	3,7170		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	2,4780		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	29,5000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	20,6500		
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	20,6500		
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	20,6500		
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	20,6500		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0590		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0590		
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	180,0000	84,72	15 249,55

		rasinoase (24 mm grosime); la constructii obisnuite.				
	71240100107001	Dulgher	h-om	40,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,6200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4000		
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	180,0000	23,03	4 145,15
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	36,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,0000		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	185,4000		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 224,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8000		
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata gr.0.45mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) PROFNASTIL acoperis plat Material marunt=1,0500	m2	180,0000	318,72	57 369,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	162,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,0000		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	217,3500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	94,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 701,0000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	7,5600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,0000		
7	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS,	m	30,0000	152,52	4 575,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000		
	2523156720449	Jgheaburi semicirculare prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	31,5000		
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	42,0000		
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	3,0000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,0000		
8	CD07B adaptat	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante,STREASINA	m2	29,0000	168,15	4 876,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,0000		
	2732103646070	Tabla cutata	m2	32,1900		
	2874125886734	Nituri POP	buc	101,5000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	81,2000		
Cheltuieli directe			Lei			150 273,38
Total Acoperis						150 273,38
Inclusiv salariu						38 124,22
2. Amenajari clumbe						
Cheltuieli directe			Lei			0,00
Total Amenajari clumbe						0,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			Lei			150 273,38
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22,5 %			22,5 %			8 577,95
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %			10 %			11 159,11
Total ПЗ+Asigur+Cheltu						170 010,44
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %			14,5 %			24 651,51
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu						194 661,95
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %			6 %			11 679,72
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi						206 341,67

TVA (IT3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %

20 %

41 268,33

Total deviz:

247 610,00

Inclusiv salariu

38 124,22

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Parlamentul
Republicii Moldova

MP nr. 10
30.11 2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

*Domnului Dumitru ALAIBA,
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe*

AMENDAMENT la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, (nr. 366 din 22.11.2021)

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.350 din 19 noiembrie 2021, și anume:

În Anexa nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”:

Nr. d/o	Localitatea	Propunerea de amendament	Suma mii (lei)
Raionul Soroca			
1.	Primăria sat. Șeptelici	Construcția apeductului și sondei arteziene	9 544,32 mii lei
2.	Primăria sat. Bulboci	Reparație cămin cultural s. Bulboci	1 000 mii lei
3.	Primăria com. Bădiceni	Renovarea clădirii primăriei com. Bădiceni	930 mii lei
4.	Primăria sat. Dubna	Amenajarea parcului	450 mii lei
5.	Primăria com. Volovița	Reparația căminului cultural sat. Volovița	600 mii lei
6.	Primăria com. Nimereuca	Reparația monumentelor sat. Cerlina	800 mii lei
7.	Primăria com. Vasilcău	Construcția sistemului de alimentare cu apă (servicii de proiectare)	75 mii lei
TOTAL			13 399,32 mii lei

Cu respect,

Alla PILIPEȚCAIA
Deputat în Parlament

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL SĂTESC
ȘEPTELICI
PRIMĂRIA
tel (0230) 64-2-36



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН СОРОКА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ШЕПТЕЛИЧЬ
ПРИМЭРИЯ
тел. (0230) 64-2-36

nr. 476

29.11.2021

Doamnei Aliona Pilipetcaia,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova,

DEMERS

Prin prezentul, rog respectuos alocarea mijloacelor financiare pentru executarea lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a satului Șeptelici, r-nul Soroca.

Pentru executarea lucrărilor solicitate sunt necesare, conform proiectului tehnic - "Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și a sistemului de epurare a apelor reziduale a satului Șeptelici, raionul Soroca" – suma de 43155.42 mii lei și pentru forarea sondei arteziene – suma de 965260 lei.

În contextual celor menționate mai sus, rog respectuos să ne acordați finanțe pentru etapa I, doar pentru construcția apeductului și sondei arteziene cu suma de 9544324,32 lei după cum urmează:

- Rețele de apă – 6587680,32 lei
- Castele de apă (2) – 798264,00 lei
- Stație de dezinfectare – 817760,00 lei
- Energia electrică și amenajarea teritoriului – 375360,00 lei

Total apeduct – 8579064,32 lei

- Forarea sondei arteziane – 965260,00 lei

Total apeduct și sondă arteziană – 9544324,32 lei.

Construcția sistemului de canalizare, stației de epurare, stațiilor de pompare, energia electrică și amenajarea teritoriului care constituie suma de 34576355,68 lei va fi construită în etapele următoare.

Având în vedere cele relatate mai sus, rog mult, alocarea în prima etapă a mijloacelor financiare pentru construcția mai întâi a apeductului și sondei arteziene suma totală fiind de 9544324,23 lei. (Copiile se anexează)


Tot odată țin să vă informez că locuitorii satului Șeptelici în prezent se alimentează doar din fântânile de șahtă (la moment fiind practic secate), astfel pentru strictul necesar de apă sunt nevoiți să apeleze la alte sate din vecinătate, care sunt amplasate pe malul râului Nistru, transportând apa cu tractoare, căruți în diferite vase de plastic, metal.

Sănătate și securitatea vieții cetățenilor este pusă în mare pericol.

Sper foarte mult să ne înțelegeți situația și să ne acordați susținerea financiară solicitată,

Pentru informare: astfel de demers am mai înaintat în anii precedenți în mai multe instanțe: Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Fondul Național Ecologic.

Cu considerațiune și profund respect,



Andriuța Victoria,
primar al satului Șeptelici

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL COMUNAL
BULBOCI
PRIMĂRIA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН СОРОКА
СОВЕТ КОМУНЫ
БУЛБОЧЬ
ПРИМЭРИЯ

Tel.(230)57-5-34, 57-5-36,
57-6-22, fax 57-5-36

тел.(230) 57-5-34, 57-5-36,
57-6-22, факс 57-5-36



Nr. 122 din 29 noiembrie 2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova
D-na Pilipețcaia Ala

DEMERS

Prin prezenta ,Primăria comunei Bulboci, vine cu rugămintea de a ne acorda mijloace financiare în sumă de 1.000000 lei din bugetul Republicii Moldova pentru finansarea reparației Căminului cultural din satul Bulboci,raionul Soroca. Suma aceasta este necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparație în interior și exterior precum și schimbarea acoperișului.

Cu respect,
Primarul comunei Bulboci


 Crismari Filip

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL COMUNAL
BĂDICENI
PRIMĂRIA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН СОРОКА
СОВЕТ КОМУНЫ
БЭДИЧЕНЬ
ПРИМЭРИЯ

tel (230) 41-2-36
tel (230) 41-2-38
e-mail badiceni.primaria@mail.ru

тел.(230) 41-2-36
тел(230) 41-2-38
e-mail badiceni.primaria@mail.ru


Nr. 05-5/185 din 29.11.2021

Deputatului Parlamentului R.M
D-nei Ala Pelipețcaia

DE MERS

Prin prezenta, primăria comunei Bădiceni intervine cu rugămintea de a ne acorda surse financiare în sumă de 930 000 mii lei din bugetul de stat al Republicii Moldova, pentru renovarea entității primăriei comunei Bădiceni, raionul Soroca. În rezultatul deteriorat existent al clădirii, suma este necesară pentru renovarea acoperișului, tavanului, fașadei în integritate.

Primarul com. Bădiceni



Avornicița Marin

Republica Moldova
Raionul Soroca
Primăria Dubna
MD – 3019; Satul Dubna
Tel. 0-230-79-2-36; 2-38.



Республика Молдова
Район Сорока
Примэрия Дубна
MD – 3019; село Дубна
Тел. 0-230-79-2-36; 2-38.


Nr. 363
din 29.11.2021

*Deputatului Parlamentului R.M.,
Doamnei Aliona Pilipețchi*

Anticipat vă rugăm în acordarea finanțelor din bugetul R.M. în sumă de 450 mii lei pentru continuarea lucrărilor începute la parcul din centrul satului Dubna, raionul Soroca. Parcul dat va fi o zonă de agrement și odihnă pentru toți locuitorii satului. În anul 2021 pentru parcul dat au fost alocați din bugetul R.M. 200 mii lei, conform devizului de cheltuieli banii alocați au ajuns pentru începutul lucrărilor, suma de 450 mii lei e necesară pentru continuarea lucrărilor:

1. finisarea scenei;
2. gardului;
3. înverzirea terenului cu copaci decorativi, flori, brazi;
4. dar și amenajarea unui teren de joacă pentru copii.

Primarul satului Dubna




Elena Sochirca

Elena Sochirca

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
PRIMARIA COMUNEI VOLOVIȚA

Tel. (230) 46-2-36 ; 46-2-38
e-mail: primaria.volovita@mail.ru
fax : (230) 46-2-36; 46-2-38



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ ВОЛОВИЦА

Tel. (230) 46-2-36 ; 46-2-38
e-mail: primaria.volovita@mail.ru
fax : (230) 46-2-36; 46-2-38

Nr. 1036
Din 30 noiembrie 2021


Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova
Pilipețcaia Alla

Prin prezenta , primaria comunei Volovița raionul Soroca , se adresează cu rugămintea de a ne alocă mijloace financiare în mărime de 600 mii lei pentru reparația clădirii căminului cultural din satul Volovița .

La moment primaria nu dispune de un local pentru desfășurarea adunărilor cu locuitorii , audieri publice , măsuri festive și alte întruniri.

La fel acest local va fi folosit de generația tânără pentru măsurile distractive .

Mulțumim anticipat .



Colesnic Iulian

REPUBLICA MOLDOVA
Raionul Soroca
Primăria comunei Nimereuca
MD-6647, com. Nimereuca
tel/fax: (230)63-256, 63-277



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Сорокский Район
Примэрия коммуны Немировка
MD-6647, ком. Немировка
tel/fax: (230)63-256, 63-277

Nr. 168 din 30.11.2021

Deputatului din Parlamentul R. Moldova
D-nei Aliona Pilipețcaia

DEMERS



Prin prezenta, primăria comunei Nimereuca vine cu rugămintea către Dumneavoastră, de a ne ajuta în soluționarea problemei privind reparația monumentului eroilor căzuți pentru Apărarea Patriei din 1941-1945, din satul Cerlina, r-l Soroca, care necesită cheltuieli în sumă de 800000 (opt sute mii) lei.

Primarul comunei Nimereuca



Andrei Zubco

Comuna VASILCĂU
Raionul SOROCA
Republica MOLDOVA



Коммуна ВАСИЛКЭУ
Район СОРОКА
Республика МОЛДОВА

Village VASILCAU, District SOROCA, Republic of MOLDOVA

Tel/fax +230 48 236; Tel.48 238

MD-3046

Cod bancar: 226611 Cod fiscal: 1007601001477

Pagină Web: <http://primariavasilcau.com>, E-mail: vasilcauprim1@rambler.ru

Nr. 1310

Data 29.11.2021

Deputatei în Parlamentul
Republicii Moldova
Dnei Alla Pelipețcaia

Prin prezenta, primăria comunei Vasilcău, r. Soroca, în persoana primarului Fiodor Golub, vine cu rugămintea către Dumneavoastră, de a ne ajuta în alocarea surselor financiare în sumă de 75 mii lei din bugetul Republicii Moldova, pentru acoperirea cheltuielilor pentru proiectul „ Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Ruslanovca și Inundeni, com. Vasilcău, rl. Soroca”.

Acest proiect este necesar, pentru continuitatea proiectului raional „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” cod proiect N331019C, aplicant fiind Consiliul Raional Soroca, în cadrul căruia primăria Vasilcău este partener.

În satele sus menționate, apa este o prioritate și o strictă necesitate. Pe timp de vară sau perioade secetoase, în fântânile din satele Ruslanovca și Inundeni, nivelul apei scade la minim sau chiar seacă total.

Această sumă de 75 mii lei, vor fi cheltuite pentru acoperirea devizului de cheltuieli pentru serviciile de proiectare.

Atașat, vă expideez, copia devizului de cheltuieli.

Vă mulțumim anticipat de înțelegere și colaborare!

Primarul comunei



Companie de proiectare și consultanță:

- Rețele de apeduct și canalizare;
- Stații de pompare apă și canalizare;
- Stații de epurare;
- Rețele de alimentare cu gaze naturale.



Проектирование и консультации:

- Водопроводные и канализационные сети;
- Насосные станции;
- Очистные сооружения;
- Проектирование сетей газоснабжения.

DEVIZ DE CHELTUIELI
pentru serviciile de proiectare


**"Construcția rețelilor exterioare de alimentare cu apă în s.Ruslanovca și s.Inundeni,
com.Vasilcău din r-nul Soroca"**

Beneficiar : Primăria com. Vasilcău r-nul Soroca

No	Denumirea lucrarilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar inclusiv TVA, lei	Pretul total inclusiv TVA, lei
1.	Proiectarea rețelilor de alimentare cu apă com. Vasilcău (Inundeni – 4,0 km, Ruslanovca – 4 km)	m	8 000,00	6,00	48 000,00
2.	Proiectarea Castelului de apă V=50mc, H=18m, pentru localitățile Ruslanovca și Inundeni inclusiv compartimentele: - Tehnologia (TH) - Construcții Betoane Armate (CBA) - Materiale topogeodezice pe platformă - rețele electrice (AEE)	buc	1,0	5 000,00	5 000,00
3.	Proiectarea Statiei de dezinfectie automatizata inclusiv compartimentele: - Tehnologia (TH) - Construcții Betoane Armate (CBA) - Materiale topogeodezice pe platformă - rețele electrice (AEE)	buc	1,0	5 000,00	5 000,00
4.	Raport hidrogeologic	forari	2,0	4 000,00	8 000,00
5.	Proiectarea planului general, amenajarea teritoriului platformei.	set	1,0	4 000,00	4 000,00
6.	Elaborarea devizului de cheltuieli	set	1,0	5 000,00	5 000,00
	Total				75 000,00

Total deviz, inclusiv TVA 75 000,00 (Șaptezeci și cinci mii lei, 00 bani)

Administrator
Prilipcean D.





**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Comisiei economie buget și finanțe

AMENDAMENT

la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022
(proiectul de lege nr. 366 din 22 noiembrie 2021)

În conformitate cu prevederile art. 59 și 65 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii nr. 366 din 22 noiembrie 2021, și anume:

La Anexa nr. 7, se instituie coloana "**cheltuieli capitale**", unde în dreptul codului **ORG1 (Beneficiar) 1897** unitatea teritorial-administrativă Raionul Telenești, comuna **Tîrșiței**, satul Flutura se va alocă suma 370 mii lei.

Sursa de acoperire a sumei menționate mai sus va fi din Fondul național pentru dezvoltare regională.

Motivare:

Majorările de cheltuieli, în cuantum de 370 mii lei, sunt argumentate de necesitatea realizării reparației capitale a acoperișului punctului medical situat în satul Flutura, comuna Tîrșiței, raionul Telenești.

Adela RĂILEANU

Deputat în Parlament



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Comisiei Economie, Buget și Finanțe

AMENDAMENT

**la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022
(nr. 366 din 22.11.2021)**

În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797/1996, propun următorul amendament la Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 366/2021.

În Anexa nr. 7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”, privind alocarea mijloacelor financiare și anume:

<i>Nr. ord.</i>	<i>Localitatea</i>	<i>Propunerea de amendament</i>	<i>Suma (mii lei)</i>
Cimișlia			
1.	Porumbrei	Construcția turnului de apă	300,00
2.	Porumbrei	Finalizarea lucrărilor de construcție a terenului de fotbal cu acoperire artificială	1662,358
3.	Batîr	Dotarea cantinei sociale cu echipament	500,00
4.	Batîr	Reparația casei de cultură	3000,00
5.	Troițcoe	Schimbarea acoperișului grădiniței de copii „Scufița Roșie”	1200,00
Total			6662,358

Argumentare: Prezentul amendament este elaborat ca urmare a solicitărilor parvenite din partea primarilor localităților sus menționate, care solicită alocarea mijloacelor financiare pentru efectuarea lucrărilor în scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor sate.

Cu respect,

Deputat în Parlament

Inga SIBOVA



30 noiembrie 2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

*Domnului Dumitru ALAIBA,
Președintele Comisiei Economie,
Buget și Finanțe*

Amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 366 din 19.11.2021

În baza solicitării parvenite din partea administrației raionale Basarabeasca, solicit includerea în proiectul legii unor sume suplimentare pentru raionul Basarabeasca, și anume:

1) Majorarea transferurilor cu destinație generală cu **1173,1 mii lei** (de la 11674,4 mii lei pînă la 12847,5 mii lei), inclusiv:

- **813,1 mii lei** – cheltuieli de personal (urmare a majorării începînd cu 01.01.2022 a valorii de referință de la 1700 lei la 1800 lei pentru angajații din sectorul bugetar și acordarea plății compensatorii persoanelor a căror salariu lunar, calculat începînd cu 01.01.2022 va fi mai mic de 3100 lei);
- **360,0 mii lei** – achitarea serviciilor comunale (urmare a majorării tarifului).

2) Aprobarea mijloacelor financiare pentru investiții capitale în mărime de **1250 mii lei**, inclusiv:

- contribuția în cadrul proiectului "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, finanțat de către UE și implementat de GIZ sub egida Ministerului Federal al Germaniei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică" – **500 mii lei**;
- reconstrucția sistemului de încălzire la IP Liceul Teoretic "Alexandr Pușkin" din or. Basarabeasca – **300 mii lei**;
- reparația capitală a laboratorului din cadrul IMSP Spitalul Raional Basarabeasca (fondatorul – Consiliul raional Basarabeasca) – **200 mii lei**;
- amenajarea teritoriului Casei de Cultură și a primăriei comunei Iserlia – **250 mii lei**.

Cu stimă,

*Eduard SMIRNOV,
deputat în Parlament*



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Domnului ALAIBA Dumitru
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe**

**Amendament
la proiectul bugetului de stat pentru anul 2021
(nr. 366 din 22.11.2021)**

În temeiul art. 59 și art. 67 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 02/04/1996, propun următoarele amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 366 din 22.11.2021:

În Anexa nr. 7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”, solicit alocarea mijloacelor financiare pentru:

• Unitatea administrativ teritorială „Dondușeni”

1) ORGI 1296 Corbu:

• *Construcția și reparația trotuarelor din localitate, cu o lungime de 2 km – 1600 mii lei;*

Argumentare:

Primăria satului Corbu este în componența Raionul Dondușeni. Conform recensământului din anul 2014 populația constituie 1 282 locuitori. Satul are o suprafață de circa 3.46 kilometri pătrați, cu un perimetru de 12.12 km și este întretăiat de drumul de interes regional R8 care unește raionul Dondușeni cu raioanele Edineți și Ocnița.

În sat funcționează gimnaziul „Oleg Pupeza”, o școală profesională tehnică, grădinița „Andrieș”, 3 biblioteci, centru medical și alte instituții publice.

Din cauza lipsei trotuarelor în sat, pietonii, sunt nevoiți să se deplaseze pe acostament sau pe marginea dreaptă a carosabilului, punându-și viața în pericol.

Prin prisma celor enunțate mai sus, propun de a alocă suma de 1,6 mil lei pentru construcția și reparația trotuarelor cu o lungime de 2 km, din localitatea Corbu.

• Unitatea administrativ teritorială „Ocnița”

2) ORGI 1602 Clocușna:

• *Termoizolarea și reparația capitală a fațadei grădiniței de copii – 615 mii lei;*

• *Reparația capitală a unui segment de drum cu o lungime de 450 m – 1 400 mii lei;*

Argumentare:

Clocușna - un sat din raionul Ocnița ce se află la granița de nord a Moldovei, având o suprafață de aproximativ 5.50 kilometri pătrați, cu un perimetru de 11.20 km. Conform recensământului din anul 2014 populația constituie 2093 locuitori. Satul Clocușna este situat la o distanță de 25 km de orașul Ocnița și la 230 km de Chișinău.


În sat funcționează școala medie „Emil Loteanu”, clubul cu instalație de cinematograf, 2 biblioteci, o grădiniță, punct medical, oficiu poștal, magazine și alte instituții publice.

În prezent în cadrul grădiniței, cu un personal de 16 angajați, sunt formate 3 grupe de copii, frecventate în număr de peste 60 copii. Costurile totale pentru încălzirea grădiniței în sezonul rece a anului constituie în mediu de la **115 mii lei până la 130 mii lei**.

Prin implementarea proiectului de izolare termică și reparație capitală a fațadei grădiniței de copii, costurile menționate mai sus se vor reduce considerabil, totodată inițiativa se încadrează în politica de eficiență energetică promovată de Guvern.

Reparație periodică a drumurilor locale are drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație prin localitate și oferirea posibilității de creștere a mobilității forței de muncă în localitate, va îmbunătăți schimburile comerciale și investiționale productive, confort și siguranță circulației rutiere.

Cu respect,

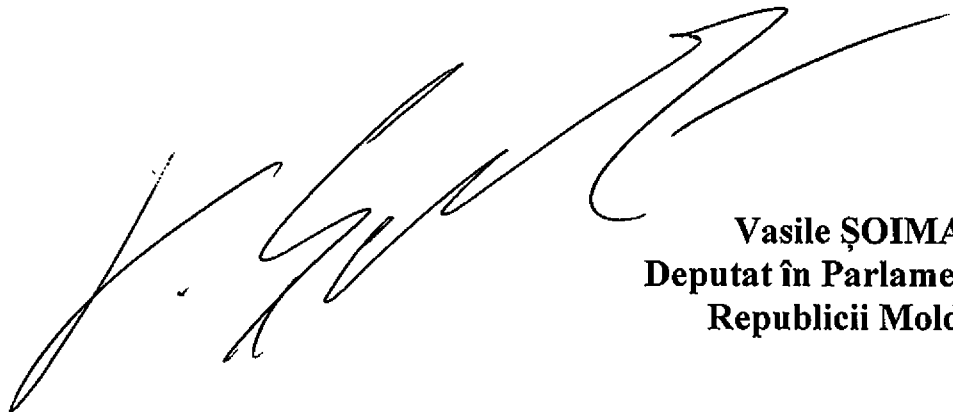

Vasile ȘOIMARU
Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

CONSILIUL SATULUI CORBU
RAIONUL DONDUSENI
REPUBLICA MOLDOVA



PRIMARIA S. CORBU
RAIONUL DONDUSENI
REPUBLICA MOLDOVA

5119, satul Corbu, tel. 42-5-64; 42-2-36
tel./fax 0-251-42-5-78

19.11.2021

53

Nr.

FRACTIUNEA PAS

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

DEMERS

Primaria s. Corbu raionul Donduseni intervine cu rugamintea sa fie alocat la Org.1296 anexa 7 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 suma de 1.6 mil.lei ,pentru implimentarea proiectului "Reparatia capitala a trotuarelor din localitatea s. Corbu raionul Donduseni" cu o lungime de 2 kilometri, pe motiv ca Primaria si cetatenii nu dispun de surse financiare pentru reparatie.

Acest proiect este necesar pentru siguranta locuitorilor si copilor din sat.

Multumim anticipat.

Primarul de s. Corbu



Slipenchi Victorin

REPUBLICA MOLDOVA
RAIUNUL S. CLOCUȘNA
R. OCNITA



REPUBLICA MOLDOVA
PARLAMENTUL CLOCUȘNEA
R. OCNITA

100 2016 / RAIUNUL CLOCUȘNA, RAIONUL OCNITA / Nr. 0501/2016-2017 / 100 2016-2017

NR. 26

data 22.11.2021

FRACȚIUNEA PAS
PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA

DEMIERS:

Rămăria satului Clocușna, raionul Ocnita intervine cu rugămintea să fie alocat la
Ordl 602 anexa 7 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 suma de 615 035,90 lei
pentru repararea capitală a fetei la grădinița de copii din satul Clocușna, raionul
Ocnita.

Măgărușan amite pas



100 2016

100 2016



YMO/2011/6 3.111.1 Clădirea se înalță Coșnita 141 (27/10/18) 5.99 186 (27/10/18) 5.99

57


data 23.11.2021

FRACȚIUNEA PAS
PARLAMENTUL
REPUBLICII MOLDOVA

DEMIERS:

Primăria satului Clădirea, raionul Coșnita intervine cu rugămintea să fie alocat la
art. 602 anexa 7 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2022 suma de 1400 000 lei pentru
construcția unui segment de drum cu lungimea de 450m, la firele cămin va fi amenajat
parcarea pentru autobuz. Bugetul primăriei nu dispune de suma necesară.

Municipalitatea anticipată

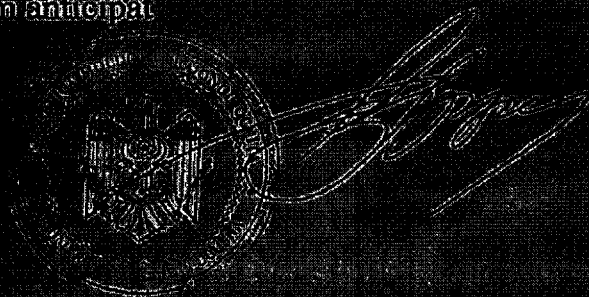

Ion Bărbănt

Reparația capitală a fașadei la grădinița de copii din sat Clocusna, r-nul Oenția (denumirea obiectivului)	Formular Nr. 1 anexat
--	--------------------------

DEVIZ LOCAL Nr.

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 615.035,90 lei

Intocmit în prețuri curente

Nr. ord.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pondere de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparație 1.1. Finisări exterioare 1.1.1. Fațadă				
1	Rp.C135A	Destăceri de terocieli interioare sau exterioare din scutite la pereți sau tavane	m2	52,0000	15,67 15,57	814,75 809,55
2	Rp.C120A	Reparații de terocieli exterioare pe împletitura de sîmna, fără armătură sau cadre de oțel, de 3 cm grosime, executate din scutit, în 3 straturi, cu mortar de var- ciment marea 25-11, pentru smîl pe tablă de 1 cm grosime, grăndul de 1,5 cm și 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicare la pereți de pămînt sau de cărămidă ziduri cu mortar de pămînt	m2	38,0000	158,32 107,25	5 826,24 4 075,10
		Demontarea exterioară peretilor a clădirilor cu terocieli fără pe terocieli (ciment sau fierăș și glet terocielării), înlocuirea peretilor marea cu placă de polistiren 100MM cu înlocuitorul cîmilor cu placă din glet de var și ciment, cu finisaj 25-11.	m2	416,5000	355,99 121,72	148 200,74 50 622,72
		Demontarea și înlocuirea terocielilor din fațadă cu terocieli de var și ciment, cu finisaj 25-11.	m2	1,0000	15,67 15,57	15,67 15,55

2	3	4	5	6
	<i>Total</i>	lei		57 892,22
	Total Stresina Inclusiv salariu			57 892,22
	<i>Total</i>	lei		368 853,63
	Total Echipari exterioare Inclusiv salariu			368 853,63
	<i>Total</i>	lei		368 853,63
	Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu			129 015,26

	Total	lei	368 853,63
	CASM	24 %	30 963,86
	Cheltuieli de transport	10 %	22 469,83
	Total		422 267,12
	Cheltuieli de regie	14,5 %	60 230,64
	Total		483 508,76
	Beneficii de de viz	6 %	29 010,51
	Total		512 529,91
	IVA	20 %	102 505,98
	Total devizi Inclusiv salariu		129 015,26

Intocmit	
	(se completa numai daca este necesar)
Verificat	
	(se completa numai daca este necesar)



Parlamentul
Republicii Moldova

CT nr. 22
30.11. 2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe
Dlui Dumitru ALAIBA


AMENDAMENT la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, (nr. 366 din 22.11.2021)

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.350 din 19 noiembrie 2021, și anume:

În Anexa nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”:

Nr. d/o	Localitatea	Propunerea de amendament	Suma mii (lei)
Raionul Taraclia			
1.	Consiliul raional Taraclia	Reparație capitală a taberei pentru copii	3000,0
2.	Consiliul raional Taraclia	Reparația casei de creație pentru copii	450,0
3.	Primăria orașului Tvardița	Edificarea construcțiilor de salubritate	1000,0
4.	Primăria orașului Tvardița	Iluminare stradală	500,0
5.	Primăria satului Valea Perjei	Reparație capitală a Centrului de sănătate	1000,0
6.	Primăria satului Valea Perjei	Reparația Casei de Cultură	400,0
7.	Primăria comunei Cealîc	Iluminare stradală	100,0
8.	Primăria satului Cairaclia	Iluminare stradală	150,0
9.	Primăria comunei Albota de Sus	Apeduct	300,0

10.	Primăria comunei Albota de Sus	Reparația Centrului de Sănătate	250,0
11.	Primăria comunei Albota de Jos	Apeduct	300,0
12.	Primăria comunei Albota de Jos	Reparația grădiniței	300,0
13.	Primăria satului Novosiolovca	Iluminare stradală	300,0
14.	Primăria satului Novosiolovca	Reparația grădiniței	500,0
15.	Primăria comunei Vinogradovca	Reparația centrului de sănătate	500,0
16.	Primăria comunei Vinogradovca	Reparația iluminatului stradal	300,0
17.	Primăria satului Musaitu	Reparația apeductului	300,0
18.	Primăria satului Budăi	Reparația Monumentului Eliberatorilor	250,0
19.	Primăria satului Corten	Iluminare stradală	400,0
20.	Primăria satului Corten	Reparația apeductului	400,0
21.	Primăria satului Balaban	Reparația iluminatului stradal	150,0
22.	Primăria satului Salcia	Reparația iluminatului stradal	100,0
23.	Primăria satului Aluatu	Reparația iluminatului stradal	100,0
24.	Primăria satului Aluatu	Reparația apeductului	100,0
TOTAL			11150,0

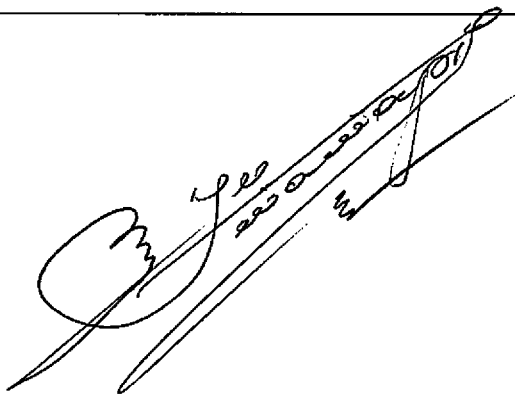

Deputat în Parlament

Chiril TATARLÎ



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

**Președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe
Dlui Dumitru ALAIBA**

**AMENDAMENT
la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022,
(nr. 366 din 22.11.2021)**

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.350 din 19 noiembrie 2021, și anume:

În Anexa nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”:

Nr. d/o	Localitatea	Propunerea de amendament	Suma mii (lei)
Mun. Chișinău			
1.	Consiliul comunal Tohatin	Executarea lucrărilor de construcție a drumului din satul Tohatin spre orașul Chișinău	5400,0
TOTAL			5400,0

**Deputat în Parlament
Elena BELEACOVA**



Republica Moldova
Consiliul comunal Tohatin
Municipiul Chișinău
Primăria

Республика Молдова
Тохатинский коммунальный совет
Муниципий Кишинэу
Примэрия

2092 c. Tohatin str. Ștefan cel Mare, 1
Tel. 38-72-36; 38-72-38
Cod fiscal 1007601007815
E-mail: primaria.tohatin@mail.ru

Nr. 345 din „30” noiembrie 2021
La nr. din _____ 2021

**Domnului Petru Burduja,
Vicepreședintele Comisiei Economie, buget și Finanțe
a Parlamentului Republicii Moldova**

Stimate Domnule Vicepreședinte,

Intervin respectuos cu solicitarea către Dumneavoastră de a include în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, propunerea pentru „investiții capitale” parvenită din partea locuitorilor comunei Tohatin, dar și a altor localități din sectorul Ciocana, privind construcția drumului de alternativă de acces către orașul Chișinău pe tronsonul Tohatin-Cheltuitori (str. Sfânta Vinere) – Chișinău (str. Milescu Spătaru).

Astfel, pe tot parcursul anului, în orele de vîrf, iar în mod special în timpul iernii, drumul L455, unicul drum de acces către Chișinău (Ciocana) pentru localitățile Tohatin, Budești, Colonița, Cruzești, Vadul lui Vodă, dar și raioanele Dubăsari și Criuleni, este în permanent în ambuteiaje, avînd doar 2 benzi. Astfel, între orele 7-9 dimineața se formează cozi kilometrice la intrarea în oraș, iar seara invers. În timpul iernii, acest ambuteiaj începe din zona asociațiilor pomicole din Tohatin, și se păstrează pe tot parcursul zilei. Din această cauză, cetățenii nu reușesc să ajungă la timp la serviciu iar elevii și studenții la ore, cauzîndu-se astfel alte probleme în lanț.

Totodată, există o *variantă alternativă a drumului direct din satul Tohatin- Cheltuitori spre orașul Chișinău* pentru a descărca acel tronson de drum, cu o lungime de 2,5 km, care fiind construit ar rezolva problema ambuteiajelor și ar permite cetățenilor să ajungă în timp util în orașul Chișinău, ar reduce numărul de accidente pe unicul traseu existent la moment și ar spori securitatea traficului rutier. Costurile estimate pentru executarea lucrărilor de construcție a acestui drum sunt evaluate la *5.4 milioane lei*. Aceste costuri prevăd proiectarea și construcția unui drum de două benzi, cu marcaj rutier, conform standadelor.

Pe această cale, rog susținerea pentru aprobare de către Comisie a propunerii respective și includerea acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022.

Cu respect,
Primar



Sergiu Cebotaru



Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

*Domnului Dumitru ALAIBA,
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe*

AMENDAMENT la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, (nr. 366 din 22.11.2021)


În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.350 din 19 noiembrie 2021, și anume:

În Anexa nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”:

Nr. d/o	Localitatea	Propunerea de amendament	Suma mii (lei)
Raionul Soroca			
1.	Primăria or. Soroca	Renovarea și construcția noilor puncte de acumulare a deșeurilor	1 000 mii lei
2.	Primăria sat. Hristici	Renovarea Grădiniței de copii s.Hristici	409,80 mii lei
3.	Primăria com. Parcani	Reparația acoperișului Casei administrative a s. Voloave	438 mii lei
4.	Primăria com. Vădeni	Renovarea terenului sportive s.Vădeni	400 mii lei
5.	Primăria com. Vădeni	Construcția Rețelelor de alimentare cu apă în com. Vădeni(s.Dumbrăveni și s.Vădeni)	16 209 mii lei
6.	Primăria sat. Oclanda	Reparația sălii de sport s. Oclanda	413 mii lei
7.	Primăria sat. Băxani	Reparație drumurilor	500 mii lei
8.	Primăria sat. Băxani	Reparația gardului la cimitir s.Băxani	326,38 mii lei
9.	Primăria com. Cremenciug	Construcția apeductului sat. Sobari	150 mii lei
10.	Primăria com. Cremenciug	Reparația drumurilor sat. Cremenciug	200 mii lei

TOTAL	20 046,18 mii lei
--------------	--------------------------

Cu respect,



Elena BODNARENCO
Deputat în Parlament



Nr. 02/1-43/559 din 22.11.2021
La nr. _____ din _____

Dnei Alla Pilipețcaia
Deputat în Parlamentul RM

DE M E R S


Stimată Doamnă Deputat, prin prezenta rog să interveniți în vederea alocării surselor financiare din bugetul de stat al Republicii Moldova în volum de 1 milion de lei pentru procurarea tomberoanelor și construirea noilor puncte de acumulare a deșeurilor și renovarea celor vechi.

În acest context Vă informez că în caz de soluționare pozitivă a demersului, Primăria va planifica în jur de 2,5 milioane lei pentru procurarea autospecialelor noi, care ne va permite să dezvoltăm serviciul dat ținând cont de faptul că suntem un oraș turistic și este necesitatea de modernizare și îmbunătățire a sectorului dat, în contextul dezvoltării Programului Național de dezvoltare a orașe-poli.

Cu respect,

Lilia PILIPEȚCHI,
Primarul mun. Soroca

Ex. V. Ghimpu
Tel. 0230 22125



Referință: Hotărârea Guvernului R.M.
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul
„Cu privire la verificarea proiectelor
și a execuției construcțiilor și expertizarea
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

Aviz de verificare “Grădina de copii, s. Hristici, r-nul Soroca”

Beneficiar - Primăria s. Hristici, r-nul Soroca

Compartiment: Devize

Documentația de deviz este elaborată de Vadim Pleșca

Devizier: Vadim Pleșca

1. Baza de calcul a devizului de cheltuieli:

Procesul verbal de examinare a stării tehnice și măsurări.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Ion Damian

Devize

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli “Grădina de copii, s. Hristici, r-nul Soroca” în sumă de 409,80 mii lei

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

Verificării s-a supus devizele locale unde s-a verificat corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului IV, 2020 (prețuri medii de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale. La întocmirea devizului local pentru lucrările de construcție, s-a aplicat cheltuielile de regie medii pe ramură de 14,5%; la lucrările de montare-76% de la salariu de bază, beneficiu de deviz mijlociu în mărime de 6%; salariu mediu pe ramura „Construcții”- 57,66 lei/oră, transportarea materialelor-10%; depozitarea materialelor - 2%, contribuții asigurări sociale de stat-22,5%;

Au fost supuse verificării devizele locale:

Devizul nr. “Grădina de copii, s. Hristici, r-nul Soroca”, în sumă de 409,80 mii lei care prevede: Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea în opera cu mijloace clasice
Termoizolarea exterioară peretilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului). suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren cu gr. 5cm. Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti.
Aplicarea manuală a grundului cu cuarț “Gleta” într-un strat, la pereti exteriori la fațade Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 2 straturi la fațade executate pe glet existent Săpătura manuală de pământ în spații limitate Montarea plaselor sudate la sape Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15 pentru pereu cu gr. 10cm Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.

6.Concluzii: Ca urmare, Devizul nr. „Grădina de copii, s. Hristici, r-nul Soroca” se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de 409,80 mii lei.

Verificator de proiecte

Ion Damian

**Gradinita de copii, s. Hristici,
r-nul Soroca**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 409 796,58 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	2,0000	847,61 74,96	1 695,22 149,92
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu gr. 5cm. (Cornier din aluminiu cu plasa K=0.72)	m2	698,0000	203,79 99,06	142 248.08 69 143.80
3	CF50A M	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare mecanica a mortarului.	m2	698,0000	57,59 36.90	40 198,10 25 757.88
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	698,0000	17,88 6,92	12 483,17 4 829.60
5	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	698,0000	48,66 25,95	33 966,92 18 111.01
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la pereu. in pamint necoeziv sau slab	m3	6,0000	121,66 121,66	729,98 729,98

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
7	RpCD08C	Montarea plaselor sudate la sape (100*100*4mm-2,042kg/m2)	kg	183,7800	15,80 2,08	2 903,86 381,48
8	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15 pentru pereu cu gr. 10cm	m3	6,0000	847,61 74,96	5 085,65 449,75
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile	m2	18.0000	183,23 98,02	3 298,18 1 764,40

	Total	lei	242 609,16
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	27 296,51
	Cheltuieli de transport	10 %	11 463,00
	Total		281 368,67
	Cheltuieli de regie	14,5 %	40 798,45
	Total		322 167,12
	Beneficiu de deviz	6 %	19 330,03
	Total		341 497,15
	TVA	20 %	68 299,43
			409 796,58
	Total deviz: Inclusiv salariu		121 317,82

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Gradinita de copii, s. Hristici,
r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 409 796,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	446,7200	57,66	25 757,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,4000	57,66	599,67
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,6972	57,66	328,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,1000	57,66	1 504,93
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	991,1600	57,66	57 150,29
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	314,1000	57,66	18 111,01
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	83,7600	57,66	4 829,60
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6600	57,66	729,98
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4189	57,66	312,45
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208,0040	57,66	11 993,51
		Total manopera				121 317,82

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,3200	325,00	1 729,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8000	165,00	957,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,9000	3,50	122,15
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360	3 150,00	113,40
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3600	3 150,00	1 134,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360	3 150,00	113,40
7.	2320187315789	Decofrol	kg	2,1600	23,00	49,68
8.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	446,7200	32,33	14 442,46
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	289,6700	26,00	7 531,42
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 819,9200	3,85	10 856,69
11.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 819,9200	3,92	11 054,09
12.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren	m2	754,3286	51,30	38 697,06
13.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	27,5670	2,36	65,06
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	775,4780	7,00	5 428,35
15.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 152,0000	1,60	3 443,20
16.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,9000	2,00	69,80
17.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 983,7200	1,70	8 472,32
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	349,0000	3,50	1 221,50
19.	2710602000030	Otel beton	kg	0,9189	13,20	12,13
20.	27107035010571	Cornier din aluminiu cu plasa	m	507,5856	3,50	1 776,55
21.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,8378	16,00	29,40
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7000	16,00	43,20
23.	2873122004200	Plase sudate d4mm	kg	185,6178	13,00	2 413,03
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5000	17,80	80,10

25.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 229,8800	1,10	4 652,87
26.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,9000	3,50	122,15
Total materiale de constructii						114 630,01

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	219,8700	10,00	2 198,70
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,5603	25,00	439,01
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,0540	5,00	80,27
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3732	25,00	59,33
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,5640	5,00	62,82
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	216,3800	15,00	3 245,70
7.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,6000	20,00	52,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,9000	15,00	523,50
Total utilaje de constructii						6 661,33

Total	lei	242 609,16
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	27 296,51
Cheltuieli de transport	10 %	11 463,00
Total		281 368,67
Cheltuieli de regie	14,5 %	40 798,45
Total		322 167,12
Beneficiu de deviz	6 %	19 330,03
Total		341 497,15
TVA	20 %	68 299,43

Total deviz: 409 796,58

Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Licența seria A MMII Nr. 055486 din 30.06.2017, e-mail: bragroup2017@gmail.com

ACT nr. 1 de primire-predare a serviciilor de proiectare

mun. Chișinău
(orașul, satul)

12 ianuarie 2021

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele:

1. PRIMĂRIEI sat. HRISTICI, r-I SOROCA, în persoana primarului Alexei Ivan i se
(denumirea întreprinderii, numele prenumele beneficiarului)
prezintă spre recepție proiectul de execuție cu tema:
„Reparația capitală a acoperișului Grădiniței de Copii din satul Hristici, raionul Soroca, în
cadrul proiectului general „Renovarea Grădiniței de copii din satul Hristici, raionul Soroca”

în sumă de 33000,00 lei (treizeci și trei mii, 00) lei MD, fără TVA.

2. Lucrările au fost executate de către „BRA-GROUP” S.R.L.,

Începutul lucrării: decembrie 2020

Sfârșitul lucrării: ianuarie 2021

3. Se transmit beneficiarului 2 exemplare de proiect cu tema numită mai sus, în componența:


a. Plan general, Memoriu explicativ, Soluții arhitectural-constructive (verificate și stampilate
în deplină componență conform contractului).

b. Expertiza tehnică a clădirii existente (verificată și stampilată, în conformitate cu normele și
normativele în vigoare).

c. Calculul costului de deviz. Devize locale. Devize ofertă (verificate și stampilate, în
conformitate cu normele și normativele în vigoare).

Predat:

„BRA-GROUP” S.R.L.


Director:  / Ruslan Bordos



Primit:

PRIMĂRIA HRISTICI, SOROCA

Primar:  / Alexei Ivan



**Reparația capitală a acoperișului
Grădiniței de Copii din sat. Hristici,
r-l Soroca, în cadrul proiectului
general "Renovarea Grădiniței de
Copii din sat. Hristici, r-l Soroca"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 17/12-2020

Lucrări de construcție-montaj

Valoarea de deviz 904 771,69 lei

Intocmit în prețuri curente 08.12.2020

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17/12-2020:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,6800	57,66	269,849
2.	7123010010200	Betonist	h-om	162,6900	57,66	9 380,705
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,3020	57,66	2 035,513
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	471,4500	57,66	27 183,807
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	354,7550	57,66	20 455,173
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	244,9524	57,66	14 123,955
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,1075	57,66	121,518
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	158,0000	57,66	9 110,280
9.	7136080025001	Montator	h-om	7,5495	57,66	435,304
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9850	57,66	56,795
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 433,6000	57,66	82 661,376
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,7150	57,66	1 079,107
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	803,1308	57,66	46 308,520
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,0500	57,66	579,483
		Total manopera				213 801,39

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9700	26,00	51,220
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	18,2104	170,00	3 095,768
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,8172	220,00	4 359,784
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1030	3 200,00	329,600
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (нащитки) δ=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,8260	3 500,00	23 891,000
7.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,2420	3 500,00	4 347,000
8.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,5050	3 200,00	1 616,000
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	1,1040	3 500,00	3 864,000
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,0169	3 500,00	7 059,150
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,000

12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,000
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1900	3 500,00	665,000
14.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	1,4720	3 500,00	5 152,000
15.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0920	3 500,00	322,000
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	8,7018	3 500,00	30 456,300
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,3888	3 500,00	1 360,800
18.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0870	3 200,00	278,400
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0348	480,00	16,704
20.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	156,4000	27,00	4 222,800
21.	2320187315789	Decofrol	kg	6,1800	28,00	173,040
22.	23203226000361	Gudron	kg	23,7360	20,00	474,720
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7262	20,00	14,524
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	32,4548	45,00	1 460,466
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9850	32,00	31,520
26.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	88,5150	10,00	885,150
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9700	1,65	3,251
28.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	8 034,0000	1,65	13 256,100
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,4495	0,00	0,000
30.	2682132600001	Cereveli (Переплеты)	m2	0,5000	110,00	55,000
31.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	21,5534	45,00	969,903
32.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	935,7550	8,50	7 953,917
33.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 017,9225	110,00	111 971,475
34.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	387,2870	45,00	17 427,915
35.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	531,0900	45,00	23 899,050
36.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	32,8055	24,00	787,332
37.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	30,7970	24,00	739,128
38.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	10,6434	24,00	255,442
39.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	813,8500	13,00	10 580,050
40.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	184,7300	13,00	2 401,490
41.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	287,6737	20,00	5 753,474
42.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,7250	30,00	231,750
43.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	19,0296	20,00	380,592
44.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	6,6950	20,00	133,900
45.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	98,5000	20,00	1 970,000
46.	2811236309900	Confectii metalice	kg	37,7619	20,00	755,238
47.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3750	18,00	6,750
48.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	28,00	112,000
49.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	56,00	56,000
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	123,6200	20,00	2 472,400
51.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	8,0500	22,00	177,100
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	108,5450	22,00	2 387,990
53.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3631	40,00	14,524
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4925	40,00	19,700
55.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	69,0000	40,00	2 760,000
56.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 425,7500	1,20	5 310,900
57.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 425,7500	1,20	5 310,900
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	46,4960	18,00	836,928
59.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	200,8500	8,00	1 606,800
60.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	94,2480	12,00	1 130,976

61.	28752763120001	Шпильки (fisc)	buc	9 764,4000	0,02	195,288
62.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7880	1,92	1,513
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,9034	20,00	178,068
64.	4100126202818	Apa	m3	0,7025	20,00	14,050
Total materiale de constructii						316 947,84

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобиле ходу)	h-ut	1,8545	250,00	463,625
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021 t/m2)	h-ut	1 305,0000	1,25	1 631,250
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	80,7395	25,00	2 018,487
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,0220	25,00	425,550
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,2800	400,00	2 912,000
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,9464	15,00	14,196
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,8400	25,00	46,000
8.	2940420007682	Masina de timplarie (abrichi)	h-ut	2,7600	25,00	69,000
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,1160	25,00	52,900
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,2940	20,00	1 065,880
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4680	320,00	149,760
12.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	15,6000	17,00	265,200
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,4820	27,00	40,014
14.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3094	10,00	3,094
15.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,2366	50,00	11,830
16.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,1456	27,00	3,931
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)	h-ut	4,1052	45,00	184,734
18.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	27,00	4,320
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,8760	25,00	71,900
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,8700	320,00	1 238,400
Total utilaje de constructii						10 672,07

Total	acii	541 421,30
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	48 105,31
Cheltuieli de transport	10,00 %	31 694,78
Total cu ChT	100,00 +	621 221,39
Cheltuieli de regie	14,50 %	90 077,10
Total cu CR	100,00 +	711 298,49
Beneficiu de deviz	6,00 %	42 677,92
Total	100,00 +	753 976,41
Taxa pe valoarea adaugata	20,00 %	150 795,28

Total deviz:

904 771,69

Intocmit

Palade Vitalie

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "BRA-GROUP"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Repapratia capitala a acoperisului
Gradinitei de Copii din sat. Hristici,
r-I Soroca, in cadrul proiectului
general "Renovarea Gradinitei de
Copii din sat. Hristici, r-I Soroca"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 17/12-2020

Lucrari de constructie-montaj

Valoarea de deviz 904 771,69 lei

Intocmit in prețuri curente 08.12.2020

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de demontare				
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	790,0000	42,015 41,515	33 192,008 32 797,008
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	790,0000	11,129 10,379	8 791,752 8 199,252
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	790,0000	24,237 22,487	19 147,546 17 765,046
4	CA04B	Beton turnat in centuri monolite, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	9,6000	1 244,262 311,364	11 944,912 2 989,094
5	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la cornisa (600x1000x80h)	m3	3,3000	944,105 938,705	3 115,545 3 097,725
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,0500	19,298 17,298	271,136 243,036
7	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 A1, la talpa seurta a popilor	buc	78,0000	36,902 36,902	2 878,387 2 878,387
8	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120	t	15,0000	68,287 58,237	1 024,299 873,549

1	2	3	4	5	6	7
		kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				
9	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autocamioane de 5 t la distanta de 15 km	t	15,0000	82,560 0,000	1 238,400 0,000
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				81 603,985 68 843,097
		2. Lucrari de constructie-montaj				
10	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	794,0000	15,228 1,903	12 090,857 1 510,807
11	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri monolite, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,0000	16,260 2,883	2 959,247 524,706
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2	51,5000	194,782 98,022	10 031,272 5 048,132
13	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	16,4000	1 244,264 311,364	20 405,926 5 106,370
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	290,0000	51,354 43,245	14 892,544 12 541,050
15	CE42A	Executarea lucarnelor (intrare in cerdac)	buc	1,0000	1 364,749 380,729	1 364,749 380,729
16	RpCH08B	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate	m2	46,0000	425,620 88,220	19 578,511 4 058,111
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii,	m3	9,2000	5 739,750 1 297,350	52 805,700 11 935,620

1	2	3	4	5	6	7
		diagonale, etc), ancoraje A1 (27cm cu filet si piulita) - 110 buc.;				
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 134 buc.	m3	2,4300	6 356,349 1 389,029	15 445,929 3 375,341
19	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (5,76 m3)	m2	790,0000	45,800 17,010	36 181,763 13 437,663
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	790,0000	24,930 14,415	19 695,055 11 387,850
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	790,0000	251,282 69,192	198 512,780 54 661,680
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - cornise	m2	53,0000	251,282 69,192	13 317,945 3 667,176
23	CE19A	Jgheaburi semirotund, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	130,0000	133,517 49,011	17 357,145 6 371,430
24	CE21A	Burlane rotunde, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de	m	154,0000	133,815 60,543	20 607,510 9 323,622

1	2	3	4	5	6	7
		20 m				
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	98,5000	33,197 12,109	3 269,901 1 192,697
26	CL57A	Elemente de fixare - Ancore metalice "A1"	kg	35,9500	36,175 12,109	1 300,477 435.304
		Total Luerari de constructie- montaj Inclusiv salariu				459 817,311 144 958,288

		Total	lei	541 421,30
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	48 105,31
		Cheltuieli de transport	10,00 %	31 694,78
		Total cu ChT	100,00 +	621 221,39
		Cheltuieli de regie	14,50 %	90 077,10
		Total cu CR	100,00 +	711 298,49
		Beneficiu de deviz	6,00 %	42 677,92
		Total	100,00 +	753 976,41
		Taxa pe valoarea adaugata	20,00 %	150 795,28
				904 771,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		213 801,39

Intocmit

Palade Vitalie


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "BRA-GROUP"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
PRIMĂRIA COMUNEI
PARCANI
Tel. (230) 53-2-36 ; 53-2-38
e-mail: primaria.parcani@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОРОКСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ
ПАРКАНЬ
Tel. (230) 53-2-36 ; 53-2-38
e-mail:
primaria.parcani@gmail.com

Nr. 167 din 29. 11. 2021

D-na Alla PILIPETCAIA,
Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Multstimată Doamna Deputat !

Primăria comunei Parcani, raionul Soroca vine către D-voastră cu rugămintea de a ne ajuta la rezolvarea problemei cu reparația acoperișului la Casa administrativă cu două nivele din satul Voloave comuna Parcani. În această casă își desfășoară activitatea: Biblioteca publică din satul Voloave, Oficiul medicului de familie, Oficiul postal Voloave, centrul de asistență socială din satul Voloave. Conform devizului de cheltuieli avem nevoie de suma de 438 mii lei.

Vă mulțumesc anticipat .

Cu respect,
Primarul comunei Parcani



Serghei CETULEAN

Reparatia acoperisului Casei administrative cu 2 nivele din s.Voloave,r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Acoperis

Valoarea de deviz 438 442 lei


Intocmit in preturi curente trim.4-2021

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCs141B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment placi (sifer) cu depozitarea lor	m2	409,0000	48,379 48,079	19 787,092 19 664,392
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale , cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	64,0000	53,992 39,195	3 455,500 2 508,480
3	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor	m2	409,0000	9,857 9,407	4 031,432 3 847,382
4	RCs141D	Demontarea elementelor de acoperis - captuseli la lucarne	m2	12,0000	164,251 163,051	1 971,014 1 956,614
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24-30 mm grosime), (50%- reciclate)	m2	409,0000	141,597 15,417	57 913,051 6 305,431
6	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,2800	925,184 165,142	2 109,419 376,523
7	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe	100m2	2,2800	2 943,804 543,504	6 711,873 1 239,189

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi.				
8	RCsI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2	152,0000	19,628 15,678	2 983,456 2 383,056
9	RCsI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm (cos de fum, antena)	m	10,0000	64,715 20,904	647,150 209,040
10	RCsU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 8 m inaltime	t	20,0000	587,210 493,334	11 744,208 9 866,688
11	RCsU09E1	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, pentru fiecare 1 m parcursi peste primii 1 m, se adauga	t	20,0000	238,306 238,306	4 766,112 4 766,112
12	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2	120.0000	7,970 7,316	956,448 877,968
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	409.0000	242,431 60,099	99 154,176 24 580,491
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
15	CE19A	Retinatori de zapada din tabla protejata, montate pe santier	m	66,0000	115,723 44,421	7 637,744 2 931,786
16	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la picioare de antene, paratraznete, etc.	buc	1.0000	247,593 99,294	247,593 99,294
17	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur. la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2.2000	120,047 18,291	264,103 40,241
18	CE24J	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla protejata , pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere	buc	10,0000	127,331 23,517	1 273,307 235,170

1	2	3	4	5	6	7
		D=100 mm				
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	85,0000	201,718 18,291	17 146,047 1 554,735
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,4000	258,543 15,678	10 962,223 664,747
21	CE31A	Pazii la frontoane (lucarna) din scinduri geluite simple	m2	12,0000	58,775 13,326	705,304 159,916
22	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul luarnelor	m2	12,0000	111,516 41,808	1 338,195 501,696
23	RCsO28A	Confectionarea si montarea foilor de usa exterioare, simple, pe toc existent, din cherestea de rasinoase, intr-un canat	m2	1,8000	984,888 262,346	1 772,798 472,222
24	RCsR10C1	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (Lucarna). la interior si exterior	m2	17,0000	130,024 84,139	2 210,401 1 430,356
25	RCsP23B	Grile de ventilatie din scinduri jeluite, pentru aerisirea lemnului acoperisului, confectionate pe santier	buc	2,0000	151,435 131,173	302,871 262,345

	Total	lei	260 089
	Asigurari sociale	23,5 %	20 429
	Transportarea materialelor	10 %	17 099
	Cheltuieli depozitare, aprovizionare	2 %	3 420
	Total		301 037
	Cheltuieli de regie	14,5 %	43 650
	Total		344 687
	Beneficiu de deviz	6 %	20 681
	Total		365 368
	TVA	20 %	73 074
			438 442
	Total deviz: Inclisiv salariu		86 932

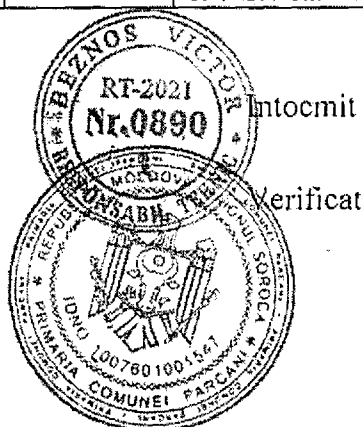

Intocmit

Verificat

Injiner V. Beznos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Parcani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
COMUNA VĂDENI
PRIMĂRIA, CONSILIUL COMUNAL VĂDENI

satul Vădeni, raionul Soroca, MD 3047, tel.0-230-49-2-38, e-mail: primvadeni.sor@mail.ru

Nr.1214 din 24.11.2021

Dnei Pilipețcaia Aliona,
Deputat în Parlamentul R.M.


Stimată doamnă Deputat,


Primăria comunei Vădeni, raionul Soroca, în persoana primarului comunei Dobrovolschi Veaceslav, intervine cu rugămintea de a ne alocă din Bugetul de Stat surse financiare în sumă de 400000 lei pentru lucrări de renovare la terenul sportiv din s.Vădeni. Menționăm faptul că de la înființarea terenului (an.1975) și până în prezent, nu au avut loc lucrări de renovare la terenul dat. Terenul este necesar de renovat pentru petrecerea competițiilor sportive, antrenamentelor, orelor de educație fizică, cât și pentru petrecerea manifestațiilor cultural-artistice în aer liber.

În speranța unei colaborări fructuase.

Cu respect.




Dobrovolschi Veaceslav,
Primarul comunei Vădeni



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
COMUNA VĂDENI
PRIMĂRIA, CONSILIUL COMUNAL VĂDENI

satul Vădeni, raionul Soroca, MD 3047, tel.0-230-49-2-38, e-mail: primvadeni.sor@mail.ru

Nr.1215 din 24.11.2021

Dnei Pilipetcaia Aliona,
Deputat în Parlamentul R.M.

Stimată doamnă Deputat,


Primăria comunei Vădeni, raionul Soroca, în persoana primarului comunei Dobrovolschi Veaceslav, intervine cu rugămintea de a ne alocă din Bugetul de Stat surse financiare pentru implementarea proiectului: „Construcția Rețelelor de alimentare cu apă în com.Vădeni, r-nul Soroca”(s.Dumbrăveni și s.Vădeni). Obiectul:Nr 13/20 din an.2021, fiind continuarea proiectului care la moment se implementează: „Construcția apeductului magistral spre localitățile Vădeni și Dumbrăveni, r-nul Soroca”. Devizul total al proiectului constituie 16208910 lei, inclusiv:

- s.Dumbrăveni suma totală: 2757224 lei (inclusiv TVA);
- s.Vădeni suma totală: 13461647 lei dintre care:
 - sectorul I 9789715 lei (inclusiv TVA);
 - sectorul II 3671932 lei (inclusiv TVA).

În speranța unei colaborări fructuase.

Cu respect,

Dobrovolschi Veaceslav,
Primarul comunei Vădeni



"VALORIS PRIM" S.R.L.

PROIECT DE EXECUȚIE

**Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa
in com.Vadeni, r-nul Soroca**

Obiectul: nr.13/20

Proiect Deviz general (Corectat conform obiectiilor expertizei)


DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

Valoarea totală	16208.91 mii lei
inclusiv LCM	13629.75 mii lei

Întocmită conform normelor de deviz și prețurilor la date de Itr. 2021

Director "VALORIS PRIM" S.R.L.

Inginer Șef Proiect



D. Prilipcean

Rosca

Chisinau 2021

Memoriu explicativ la compartimentul deviz de proiect
Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă
in com. Vadeni, r-nul Soroca

Documentația de deviz este elaborată prin metoda de resurse în baza:

- desenelor de execuție, datelor inițiate și listei volumelor de lucrări;
- indicatoarelor de norme de deviz pentru LCM și lucrări de reparații, ce funcționează la teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcției și Dezvoltării Teritoriului nr.137 din 23 noiembrie 2001);
- instrucțiuni privind elaborarea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2001 (aprobat prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcției și Dezvoltării Teritoriului nr.69 din 7.09.2001).

La întocmire devizelor locale pentru lucrările de construcție-montaj, construcții metalice sunt primite cheltuielile de regie medii pe ramură în mărime de 14,5%; beneficiu de deviz mijlociu în mărime de 6%; salariul mediu pe ramură „Construcții” - 57,66 lei, transportarea materialelor - 4%; contribuțiile la asigurările sociale de stat - 18%; contribuțiile la asigurările de asistență medicală - 6%. Conform scrisorii Departamentului Ecologiei, Construcției și Dezvoltării Teritoriului nr.557-01-07 de la 28.02.05 sunt primite cheltuielile de regie 76% la manopera lucrările de montare.

Costul de deviz al utilajului tehnologic este determinat ca suma tuturor cheltuielilor suportate a procurarea, transportarea la depozitul de obiect sau locul predării pentru montare și include costul:

- pieselor de rezervă;
- țara, ambalarea și documentația tehnică.
- cheltuielile de transport și serviciile dilerului sau întreprinderilor de aprovizionare;
- cheltuieli pentru completare;
- cheltuieli depozitare.

În devizul general cheltuielile limitate sunt primite la ziua întocmirii documentației de deviz.

Rezerva pentru cheltuielile neprevăzute este de 2%.

În forma 7(1) calculul se efectuează pe capitole cu coeficienții respectivi, în forma 3 coeficienții nu se evidențiază, dar totalul corespunde cu totalul din forma 7.

Costul de deviz e întocmită în prețurile la data I tr. 2021

TVA =20%

În total 16208.91 mii lei

inclusiv LCM 13629.75 mii lei

Intocmit



N. Rosca

APROBAT

Deviz general în valoare de 16208,91 mii lei
 inclusiv sumele rambursare (9,782) mii lei
 " " 2021

Deviz general nr.13/20

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com. Vadeni, r-nul Soroca

Nr. d/o	Nr. deviz	Denumirea capitolelor de cheltuielilor obiectelor	Valoarea, mii lei, inclusiv 2021				
			lucrări de construcție	lucrări de montaj	utilaj, mobilă, inventar	alte cheltuieli	valoarea totală
1	2	3	4	5	6	7	8
Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului							
1		Pichetarea traseului 82x0,7x1,09x12x30,22--				22,69	22,69
Capitolul 2. Obiectivul investit de baza							
2	Deviz obiect -2-1	Sistemul de alimentare cu apă	9897,74	5,50	90,67		9993,81
3	Deviz local -2-2-1	Castele de apă V=50mc H=15m (2buc). Platforma A1	205,94	158,38	266,2		630,52
4	Deviz obiectl -2-3	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit. Platforma A2	23,28		619,21		642,49
5	Deviz obiectl -2-4	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit. Platforma B1	19,61		619,21		638,82
		Total cap. 2:	10146,47	163,88	1595,29		11905,64
Capitolul 3							
		Fără cheltuieli					
Capitolul 4. Obiecte energetice							
6	Deviz obiect-4-1	Rețele exterioare cu energie electrice. Platforma A	226,54	28,71	7,52		262,77
7	Deviz obiect-4-2	Rețele exterioare cu energie electrice. Platforma B	33,57	20,08	4,63		58,28
		Total cap. 4	260,11	48,79	12,15		321,05
Capitolul 5; 6;							
		Fara cheltuieli					


		Capitolul 7. Amenajarea teritoriului					
8	Deviz local -7-1-1	Amenajarea teritoriului. Platforma A	188,46				188,46
9	Deviz local -7-2-1	Amenajarea teritoriului. Platforma B	60,90				60,90
		Total cap. 7	249,36				249,36
		Total cap. 1-7:	10655,94	212,67	1607,44	22,69	12498,74
		Capitolul 8. Organizarea de santier					
10	NCML 02.05-2012	Clădiri și edificii provizorii 0,6%	63,90	1,27			65,20
		inclusiv suma de rambursare. 15%	(9,59)	(0,19)			(9,78)
11	CPL 01.01-2012 pct.6.6	Plata autorizațiilor, cheltuielile transportarea deplasării, metoda schimb și a. 0.9% din cap. 1-7 (LM)				97,82	97,82
		Total cap. 8:	63,93	1,27		97,82	163,02
		inclusiv suma de rambursare	(9,59)	(0,19)			(9,78)
		Total cap. 1-8:	10719,87	213,94	1607,44	120,51	12661,76
		Capitolul 9. Alte cheltuieli					
12	NCM L. 02.06-2012	Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcții-montaj de timp friguros- 0,5%	53,6	1,07			54,67
13	CPL.01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energie electrică	144,07	2,87			146,94
		Total cap. 9:	197,67	3,94			201,61
		Total cap. 1-9:	10917,54	217,88	1607,44	120,51	12863,37
14	CPL 01.01-2012 an. C	Supravegherea tehnică -- 1.1%				141,50	141,50
		Total cap. 10:				141,50	141,50
		Capitolul 11. Fără cheltuieli					
		Capitolul 12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor					
15	Contract	Lucrări de proiectare				175,00	175,00
16	CP.L.01.01-2012 pct 6.10.2	Efectuarea controlului de autor a lucrarilor de constr. de catre organizatiile de proiectare 0,3%				38,59	38,59
17	CPL.01.12-2013 pct.6.10.3	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz				24,12	24,12

		Total cap. 12:				237,71	237,71
		Total cap. 1-12:	10917,54	217,88	1607,44	499,72	13242,58
18	CPL 01.01-2012 pct.6.11	Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute - 2%	218,35	4,36	32,15	9,99	264,85
		Total cu rezerva	11135,89	222,24	1639,59	509,71	13507,43
19	CPL 01.01-2012 pct.6.14	Taxa pe valoare adaugata (TVA) -20%	2227,17	44,45	327,92	101,94	2701,48
		TOTAL DEVIZ GENERAL	13363,06	266,69	1967,51	611,65	16208,91
		inclusiv suma de rambirsare	(9,59)	(0,19)			(9,78)
		Incluziv utilaj TH (Cu TVA)			1495,13		1495,13
		a)Statia de dezinfectare. P.I.A			743,05		743,05
		b)Statia de dezinfectare. P.I.B			743,05		743,05
		c)Motopompa MP-800			9,03		9,03

Director "Valoris Prim" S.R.L.

ISP

Intocmit



D. Prilipcean

C. Rosca

N. Rosca



478,38

14713,78

REPUBLICA
MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL SATESC
OCLANDA
PRIMARIA

TEL.: 230/44-5-36



РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
РАЙОН СОРОКА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ОКЛАНДА
ПРИМЭРИЯ

ТЕЛ.: 230/44-5-36

Nr. 108

Din „29” 11 2021.

CĂTRE DEPUTATUL
REPUBLICA MOLDOVA
DOAMNA ALLA PILIPEȚCAIA

DEMERS


Prin prezenta primăria satului Oclanda, raionului Soroca în persoana primarului Vacari Lidia, solicităm respectuos mijloace financiare în sumă de 413 mii lei (patru sute treisprezece mii lei) din Bugetul Republica Moldova, pentru reparația capitală sălii de sport din satul Oclanda raionul Soroca.

Sala necesită reparație capitală, deoarece tineretul și elevii școlii primare, satului Oclanda nu dispun de o sală sportivă amenajată corespunzător, pentru desfășurarea orelor și activităților sportive pentru tineret.

Cu respect.

Primarul primăriei Oclanda

Vacari Lidia



Ex: O Buimistru

Tel: 02344536

**Lucrari de reparatie la edificiul
centrului pentru tineret Oclanda**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie salii sportive

Intocmit in prețuri curente 05.11.2021


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
		1.1 Lucrari de reparative capitala				
		Cladire gimnaziului ,sala sportiva				
1		Demontarea elementelor de fundament,	m	150.0	50 lei	6500.0
		prag	m	10	50 lei	500.0
		podea	m	200	30 lei	6000.0
		1.2Tencuiala fundamentului	m	150	100 lei	15000.0
		1.3 Tencuiala peretilor	m	800	100.lei	80000.0
		1.4 Formarea carcasului și instalarea podelei	m	200	100 lei	20000.0
		Vopsirea podelei	m	200	50 lei	10000.0
		Vopsirea pereților	m	800	50 lei	40000.0
		1.5 Materiale pentru reparație				
		Ciment,rotband	saci	100	60 lei	6000.0
		Material lemos	m	200	50.0lei	10000.0
		Material pentu izolare				5000,0
		Vopsiea				15000,0
		1.6 Lucrari tehnice				10000.0
2						
		1.7Lucrari de reparatie a exteriorului cladirii				
3		Demolarea acoperirii peretilor	m	800	50	40000.0
		Tencuiala peretilor	m	800	80	64000.0
		Vopsirea peretilor	m	800	50	40000.0
		Montarea ferestrelor noi	buc	5	9000	45000
		Total				413000.0

Intocmit

Primarul

Vacari L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL SĂTESC
BĂXANI
PRIMĂRIA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН СОРОКА
СОВЕТ СЕЛА
БЭКСАНЬ
ПРИМЭРИЯ


tel (0230) 77-2-36, 2-38


тел.(0230) 77-2-36, 2-38

Către Deputata în Parlamentul
Republicii Moldova
Aliona Pilipețcaia

DEMERS

Autoritatea satului Băxani solicită, respectuos, mijloace financiare pentru reparația unei porțiuni de drum local prin satul Băxani, la demers anexăm și devizul de cheltuieli cu suma de 500 007,01 lei

Cu stimă și respect primarul s. Băxani  G. Pereteatcu



1	2	3	4	5	6	7
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	7 734,25	69 608,26
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	83,170	3 198,97	266 058,13

Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta 336 709,99

Incluziv salariu 29 322,99

Прямые затраты	lei	336 709,99
CASM (I13) * 22,5 %	22,50 %	6 597,67
Total P13+CASM	100,00 +	343 307,66
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	49 779,61
Total Total+CI	100,00 +	393 087,27
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	23 585,24
Total Total+B	100,00 +	416 672,51
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	83 334,50

Total deviz: 500 007,01
Incluziv salariu 29 322,99

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reparația drumurilor locale s. Baxani r. Soroca

(denumirea obiectivului)

Win
Form

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 500 007,01 lei

Locuit in prejuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de de	
					Pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	6	
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	464,09	57,66	
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,46	57,66	
		Total manopera				2'

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,00	220,00	
2.	1212121212121	apa	m3	207,93	0,00	
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,00	270,00	
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,10	280,00	
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	457,44	280,00	12
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	109,15	270,00	2
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,00	0,00	
		Total materiale de construcții				20'

Utilaje de construcții:

1	29522200003547	Autogreder	h-ut	32,27	380,00	
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,85	380,00	
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	68,37	200,00	
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	177,98	280,00	
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,39	280,00	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,08	220,00	
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,07	710,00	
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,32	250,00	
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09	250,00	
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,95	300,00	
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,91	150,00	
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,20	290,00	
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,73	350,00	
14.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	24,95	350,00	
		Total utilaje de construcții				9'

Total:


Прямые затраты	lei	336 70
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	75 76
Total ПЗ+CASM	100,00 +	412 46
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	59 81
Total Total+CI	100,00 +	472 27
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	28 34
Total Total+B	100,00 +	500 61
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	100 12

Total deviz:

500 007

Inocmit

Verificat



(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL SOROCA
CONSILIUL SĂTESC
BĂXANI
PRIMĂRIA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН СОРОКА
СОВЕТ СЕЛА
БĂКСАНЬ
ПРИМЭРИЯ

tel (0230) 77-2-36, 2-38


тел.(0230) 77-2-36, 2-38

Către Deputata în Parlamentul
Republicii Moldova
Aliona Pilipețcaia

DEMERS

Autoritatea Publică Băxani , solicită mijloace financiare pentru
reparația gardului la cimitirul din sat , la demers anexăm devizul
de cheltuieli cu suma de 326383,29 lei .

Cu stimă și respect primarul s. Băxani *G. Pereteatcu* G.Pereteatcu



**Lucrari de constructie a gardului la
cimitirul din s. Baxani, mun. Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmetu

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 326 383,29 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a gardului				
1	TsA01H2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 30 cm grosime in pamint cu aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m	m3	12,6000	235,25 235,25	2 964,19 2 964,19
2	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	25,2000	1 120,48 328,66	28 236,17 8 282,28
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile	m2	84,0000	185,53 98,02	15 584,69 8 233,85
4	CO06A	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard de tip Eurogard de culoare verde, pe stilpi din otel montati la 2,5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1,35 m (inclusiv stilpii si accesoriile in pretul gardului-33buc.).	m	140,0000	387,96 43,82	54 313,96 6 135,03
		Total	lei			101 099,01
		Total Lucrari de constructie a gardului Inclusiv salariu				101 099,01 25 615,35
		2. Lucrari de reconstructie a gardului existent				
5	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din	m	138,0000	66,08	9 119,51

**Lucrari de constructie a gardului la
cimitirul din s. Baxani, mun. Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 326 383,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	367,6080	57,66	21 196,28
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	280,0000	57,66	16 144,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	281,8800	57,66	16 253,20
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,4944	57,66	8 158,57
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,5440	57,66	7 123,56
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,6200	57,66	3 898,97
		Total manopera				72 775,38

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	49,6323	180,00	8 933,81
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,8563	145,00	7 809,16
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3888	3 250,00	1 263,60
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,8880	3 250,00	12 636,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3888	3 250,00	1 263,60
6.	2320187315789	Decofrol	kg	23,3280	23,00	536,54
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20 204,9148	1,70	34 348,36
8.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	34,5072	12,50	431,34
9.	2732103646250	Panouri de gard Eurogard h=1.35	m2	143,7800	266,00	38 245,48
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	29,1600	15,00	437,40
11.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	56,3474	150,00	8 452,11
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	48,6000	18,00	874,80
		Total materiale de constructii				115 232,20

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	20,8000	150,00	3 120,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8,2800	150,00	1 242,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,6160	15,00	624,24
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	22,5420	26,80	604,11
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	17,3400	150,00	2 601,00
		Total utilaje de constructii				8 191,35

Total	lei	196 198,94
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	16 374,41
Cheltuieli de transport	10 %	11 523,22
Total		224 096,6

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate			57,08	7 877,51
6	TsA01H2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 30 cm grosime in pamint cu aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m	m3	22,0800	235,25 235,25	5 194,38 5 194,38
7	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3	44,1600	1 120,48 328,66	49 480,52 14 513,72
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile	m2	110,4000	185,53 98,02	20 482,73 10 821,63
9	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax (Montarea panourilor de gard existent, doar manopera si Automacara)	m	138,0000	78,43 63,43	10 822,79 8 752,79
		<i>Total</i>	lei			95 099,93
		Total Lucrari de reconstructie a gardului existent Inclusiv salariu				95 099,93 47 160,03

	Total	lei	196 198,94
	Asigurare medicala si sociala	22,5 %	16 374,46
	Cheltuieli de transport	10 %	11 523,22
	Total		224 096,62
	Cheltuieli de regie	14,5 %	32 494,02
	Total		256 590,64
	Beneficiu de deviz	6 %	15 395,44
	Total		271 986,08
	TVA	20 %	54 397,21
			326 383,29
	Total deviz: Inclusiv salariu		72 775,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Cheltuieli de regie	14,5 %	32 494,02
Total		256 590,64
Beneficiu de deviz	6 %	15 395,44
Total		271 986,08
TVA	20 %	54 397,21
Total deviz:		326 383,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a gardului la
cimitirul din s. Baxani, mun. Soroca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a gardului				
1	TsA01H2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 30 cm grosime in pamint cu aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m	m3			235,25 235,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0800	57,66	235,25
		Cheltuieli directe	lei			2 964,19
2	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3			1 120,48 328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1 500	kg	287,0000	1,70	495,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm	m3	0,7650	145,00	112,59
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	180,00	128,80
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	26,80	8,71
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		Cheltuieli directe	lei			28 236,17
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile	m2			185,53 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Duleher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 250,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			15 584,69
4	CC006A	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard de tip Eurogard de culoare verde, pe stilpi din otel montati la 2,5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1,35 m (inclusiv stlpii si accesoriiile in pretul gardului-33buc.).	m			387,96 43,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2732103646250	Panouri de gard Eurogard h=1,35	m2	1,0000	266,00	273,18
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,50	3,08
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,3919	150,00	60,37
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			54 313,96
		2. Lucrari de reconstrucie a gardului existent				
5	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate	m			66,08 57,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5000	57,66	28,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4900	57,66	28,25
	2410520006751	Automacam 4,5 - 9,9 TF; h max. = 6,5 m, deschidere max. = 5,5 m, moment max. = 15 TFM	h-ut	0,0600	150,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9119,51
6	TsA01H2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debloc, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea straiului vegetal de 30 cm grosime in pamint cu aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m	m3			235,25
						235,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0800	57,66	235,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5194,38
7	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3			1120,48
						328,66
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,70	495,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	145,00	112,59
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	180,00	128,80
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	26,80	8,71
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49480,52
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate inclusiv sprijinirile	m2			185,53
						98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3250,00	6,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3250,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3250,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20482,73
9	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax (Montarea panourilor de gard existent, doar manopera si Automacara)	m			78,43
						63,43
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2410520006700	Automacam	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10822,79

Intocmit

APROBAT:
Investitor

(functie, semnatura, nume, prenumele)

(functie, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

REPUBLICA MOLDOVA

**PRIMĂRIA COMUNEI
CREMENCIUG**

s. Cremenciug raionul Soroca
tel (230) 65-5-36



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

**ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ
КРЕМЕНЧУГ**

с. Кременчуг, Сорокского района
тел.(230) 65-5- 36

nr. 573
30.11.2021

Parlamentului Republicii Moldova
D-nei deputat Alla Pilipețcaia

Prin prezenta, primăria comunei Cremenciug solicită susținerea financiară pentru extinderea apeductului din satul Sobari în mărime de un km. în sumă de 150,0 mii lei și pentru satul Cremenciug 200,0 mii lei pentru reparația cu beton asfaltic a unei porțiuni de drum.

Bugetul primăriei comunei Cremenciug pentru anul 2022 nu permite finanțarea pentru acestor lucrări din lipsa de resurse financiare.

Cu respect,
Primar al comunei Cremenciug

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Pînzaru Anatolie'.

Pînzaru Anatolie



Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Domnului Dumitru ALAIBA,
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe

AMENDAMENT la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, (nr. 366 din 22.11.2021)

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.350 din 19 noiembrie 2021, și anume:

În Anexa nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”:

Nr. d/o	Localitatea	Propunerea de amendament	Suma mii (lei)
Raionul Cantemir			
1.	Consiliul raional Cantemir	Constructia gazoductului SDG Baimaclia-Tartaul-Lingura-Cirpesti-Larguta cu lungimea 23.7 km	53 200 mii lei
2.	Primăria com. Sadic	Reparatia acoperișului grădiniței de copii Sadic	901,6 mii lei
3.	Primăria com. Gotești	Renovarea sălii de sport din s.Gotesti	1 200 mii lei
4.	Primăria sat. Stoianovca	Lucrări de gazificare	11 286,8 mii lei
5.	Primăria sat. Stoianovca	Reparația blocului alimentar grădinița de copii s.Stoianovca	280 mii lei
6.	Primăria sat. Stoianovca	Lucrări cadastrale pentru atribuirea terenului 100 persoane	350 mii lei
7.	Primăria sat. Stoianovca	Achiziționarea turnului de apă	202 mii lei
8.	Primăria sat. Stoianovca	Procurarea excavatorului CASE -851	991,5 mii lei
9.	Primăria com. Antonești	Reparația capitală a grădiniței de copii s. Leca	300 mii lei
10.	Primăria com. Ciietu	Reparația capitală a grădiniței de copii s. Ciietu	720 mii lei

11.	Primăria com. Ciietu	Iluminare stradală	160 mii lei
12.	Primăria com. Ciietu	Finisarea proiectului Aprovizionarea cu apa potabilă	315 mii lei
13.	Primăria com. Cislă	Reparația casei de cultură s.Cislă	250 mii lei
14.	Primăria com. Cislă	Reparația clădirii bibliotecii publice	100 mii lei
15.	Primăria com. Enichioi	Reconstrucția acoperișului blocului alimentar a grădiniței s. Enichioi	650 mii lei
TOTAL			70 906,9 mii lei

Cu respect,

V. Bolea

Deputat în Parlament



Parlamentul
Republicii Moldova

PB nr. 30/11-211
30.11.2021

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Domnului Dumitru ALAIBA,
Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe

AMENDAMENT la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, (nr. 366 din 22.11.2021)

În temeiul prevederilor art.59 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797/1996, propun următorul amendament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.350 din 19 noiembrie 2021, și anume:

În Anexa nr.7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale”:

Nr. d/o	Localitatea	Propunerea de amendament	Suma mii (lei)
Raionul Anenii Noi			
1.	Primăria com. Ciobanovca	Amenajarea teritoriului grădiniței „Creșă” sat. Ciobanovca	768,84 mii lei
2.	Primăria sat. Roșcani	Amenajarea Zonei de agrement	645,78 mii lei
3.	Primăria or. Anenii Noi	Amenajarea Complexului Sportiv,, Stadion de fotbal cu iarbă artificială și teren multifuncțional din tartan în or. Anenii Noi”	5 271 mii lei
4.	Primăria sat. Chirca	Amenajarea zonei de agrement, a terenului de sport și terenului de joacă”	500 mii lei
TOTAL			7 185,62 mii lei

Cu respect,


Deputat în Parlament

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMARIA COM. CIOBANOVCA
MD-6516, Anenii Noi, c. Ciobanovca
tel. (265) 78-305



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ
ПРИМАРИЯ КОМ. ЧОБАНОВКА
МД-6516, Анений Ной, с. Чебановка
тел. (265) 78-305

e-mail: primaria.ciobanovca@mail.ru

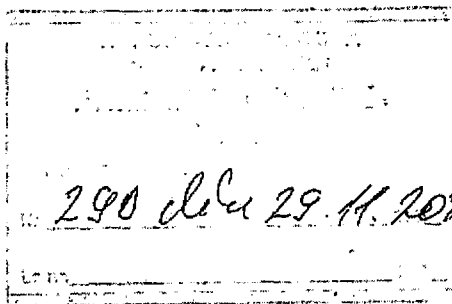

Către:

BLCUL ELECTORAL AL
COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR

DEMERS

Primăria com. Ciobanovca, raionul Anenii Noi, solicită respectuos de a include în proiectul bugetului pentru anul 2022 surse financiare pentru pavarea 75 m³ teritoriului grădiniței „Creșa” satul Ciobanovca. Valoarea totală a lucrărilor de amenajarea teritoriului la gradinița constituie 768 837,00 lei.

Teritoriul este avariat și într-o stare teplorabilă.

În speranța acceptării acestui demers, primiți înaltele noastre considerațiuni.

Vă mulțumim anticipat.

Anexe: Deviz de cheltuiel - 7 file
Foto- 8 file

Cu respect,

Valina CUȘNIR
Primarul com. Ciobanovca

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s. Ciobanovca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s. Ciobanovca
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea teritoriului la gradinița de copii din s. Ciobanovca, r-
oul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		I. Amenajare		
1	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m ³	75,0000
2	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II. (Încărcare asfalt)	100 m ³	0,7500
3	Ts150C	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 3 km	t	112,5000
4	TsA20C	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare	m ³	13,7000
5	TsP06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulare compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m ²	12,3800
6	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m ³	61,9000
7	CO03A	Borduri pt. trotuare 100*20*8cm așezate pe mortar de poză, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundație de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	342,0000
8	DE17B	*Pasaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr.4cm așezate pe un strat din amestec uscăt de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m ²	874,0000
9	DE17B	Pasaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr.4cm așezate pe un strat din amestec uscăt de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m ²	364,0000

**Amenajarea teritoriului la
gradinita de copii din
s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 3

Waf m...

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 768 837 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						
Manopăra:						
1.	7129020012809	Pavator	h-om	1 465,3912	57,66	84 494,456
2.	9210064019900	Muncitor necalificat	h-om	211,7524	57,66	12 209,644
3.	9210064019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,3600	57,66	1 577,578
4.	9210064019922	Muncitor deservire	h-om	39,1208	57,66	2 255,705
5.	9210064019926	Muncitor	h-om	120,0000	57,66	6 919,200
Total manopăra						107 457
Materiale:						
1.	1421022001461	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,6020	295,00	3 127,590
2.	1421022001525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	85,8740	220,00	18 892,280
3.	1421022001546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1900	220,00	1 361,800
4.	1421022001547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	94,0880	220,00	20 699,360
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 980,8000	2,10	4 159,680
6.	2651122100002	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	4 574,2500	2,10	9 605,925
7.	2651122100142	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	32 683,2000	2,10	68 634,720
8.	2661112800558	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	887,1100	134,00	118 872,740
9.	2661112800559	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	369,4600	163,00	60 221,980
10.	2661102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	17,1000	0,00	0,000
11.	2664102102010	Mortur ciment 100-T (pt.informatie)	m3	5,1300	0,00	0,000
12.	26641228003017	Bordura pentru trotuare 100*20*8cm	m	343,7100	71,00	24 403,410
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,7600	185,00	4 580,600
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,3800	12,00	148,560
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4460	12,00	53,352
16.	4100126202818	Apa	m3	6,1900	12,00	74,280
Total materiale de constructii						334 836
Utilaje de constructii:						
1.	12345678901	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	58,1250	250,00	14 531,250
2.	23456789012	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	25,9980	85,00	2 209,830

		200 kg				
3.	2912310002806	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,9990	45,00	584,955
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,4325	550,00	787,875
5.	2952240004091	Compactor auto cu rulare pînă la 12 tf	h-ut	11,8560	85,00	1.006,760
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,2925	375,00	1.234,688
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	58,1250	35,00	2.034,375
8.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	13,6800	54,00	738,720
9.	29522700034001	Malaxor argila	h-ut	6,8400	54,00	369,360
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,5500	360,00	2.565,000
Total utilaje de construcții						26.320


Total	Lei	468.613
ASM	24 %	25.791
Cheltuieli de transport	10 %	33.484
Cheltuieli de regie	14.5 %	76.544
Beneficiu de deviz	6 %	36.266
TVA	20 %	128.140
Total deviz:		768.837

Intocmit

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea teritoriului la gradinita de copii din s.Ciobanovea, r-nul Anenii Noi

Investitor Primaria s. Ciobanovea

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol normă și Cod resurse	Descriere lucrări, echipament și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare lei	
					Pe unitate de măsură	Preț unitar
1	2	3	4	5	6	7
		I. Amenajare				
	D1109	Decuparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton-asfalt	m3			323,676
	9310000019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,60	92,26
	2952200013546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0191	540,00	10,51
	2952200013370	Camion pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	0,7250	35,00	25,12
	12340012506	Compresor 54 m3/min	h-ut	0,7750	240,00	183,75
	TsC0211	Săpătură manuală cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m2, cu comandă hidraulică, în pământ cu consistență naturală de săpătură în depozit teren câmp. II. (lucrare asfalt)	100 m3			1.646,251
	2952200013521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc bulldozer	h-ut	4,3000	375,00	1.646,25
	Ts150C	Transportul încărcăturilor cu autocamioane la distanță 3 km	t			22,800
	3410540000001	Autocamion 5 t	h-ut	0,0700	300,00	21,00
	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în tălăzuri, la debloc săpătură cu excavator sau serper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare	m3			186,242
	9310000019990	Muncitor calificat	h-om	3,2000	57,60	186,24
	Ts106A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asfaltarării sau strat izolator sau de reparare din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2			634,670
	9310000019990	Muncitor calificat	h-om	0,9000	57,60	51,84
	4100116202806	Apa industrială în circuitul lucrărilor de terasament	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952200014004	Compactator pneumatic rotund până la 12 t	h-ut	1,2000	85,00	102,00
	TsC54A	Strat de beton din nisip	m3			31,800
	9310000019990	Muncitor calificat	h-om	0,9000	57,60	51,84
	1421102200525	Nisip pentru asfalt de ru și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340012506	Compresor pneumatic motorhidraulic, puterea până la 6,5 t (Pai) 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2891230014021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
	C6007A	Borduri pentru trotuar 100*20*8cm aslate pe moștar de beton, marca M 100-1 de 5 cm grosime, pe o fundație de beton, clasa C 5/6 de cea. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			163,786
	2120020012800	Pavator	h-om	0,6200	57,60	35,75
	9310000019920	Muncitor calificat CM	h-om	0,0800	57,60	4,61
	2664102102010	Mortar pentru beton 100 (1pt informare)	m3	0,0150	0,00	0,00
	2664102100001	Beton clasa C 10 (1pt informare)	m3	0,0500	0,00	0,00
	26641225005017	Borduri pentru trotuar 100*20*8cm	m	1,0050	71,00	71,36
	1421102200525	Nisip pentru asfalt de ru și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	210,00	11,01
	2664112100402	Ciment pentru beton cu adăsură M 30 saci S1500	kg	13,3750	2,10	28,09
	1421102200161	Pavator pentru trotuar 100*20*8cm	m3	0,0310	208,00	6,45
	4100116202818	Apa pentru beton și beton	m3	0,0150	12,00	0,18
	2952200013700	Ciment clasa C 10	h-ut	0,0400	54,00	2,16
	2952200013700	Malaxor pentru beton	h-ut	0,0200	54,00	1,08
	DCE17B	Pavare pentru trotuar din placi de beton din	m2			276,527

1	2	3	4	5	6	7
	beton din a propor ciment p. grosie strat de 10 cm	val de ciment si nisip, in tut en amestec uscat de p. grosie strat de 10 cm				0.017
7126000012001	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012002	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012003	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012004	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012005	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012006	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012007	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012008	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012009	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11
7126000012010	Plac M C C Plac N D		h=0.017 h=0.017 kg kg m2 m3 m3 m3	1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121	87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66 87.66	88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11 88.11

APROBAT:

Intenit

Investit



**Amenajarea teritoriului la
gradinita de copii din
s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 768 837 Lei

Intocmit în prețuri curente


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Amenajare				
1	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	75,0000	323.636 92.256	24 272,700 6 919,200
2	TsC02B1	Săpatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. (Încărcare asfalt)	100 m3	0,7500	1 646,251 0,000	1 234,688 0,000
3	Ts150C	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 3 km	t	112,5000	22,800 0,000	2 565,000 0,000
4	TsA20C	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare	m3	13,7000	186,242 186,242	2 551,513 2 551,513
5	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau bolast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren necoeziv	100m2	12,3800	634,670 520,670	7 857,212 6 445,892
6	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	61,9000	340,244 51,894	21 061,104 3 212,239

1	2	3	4	5	6	7
7	CO03A	Borduri pt. trotuare 100*20*8cm asezate pe mortar de poza. marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cea. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	342,0000	163,786 40,362	56 011,641 13 803,804
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	874,0000	276,527 60,197	241 684,633 52 612,213
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	364,0000	305,962 60,197	111 370,182 21 911,722
		Total	Lei			468 611,673
		Total Amenajare Inclusiv salariu				468 611,673 107 456,583

	Total	Lei	468 613
	ASM	24 %	25 790
	Cheltuieli de transport	10 %	33 484
	Cheltuieli de regie	14,5 %	76 544
	Beneficiu de deviz	6 %	36 266
	TVA	20 %	128 140
			768 837
	Total deviz: Inclusiv salariu		107 457

Intocmit

Verificat

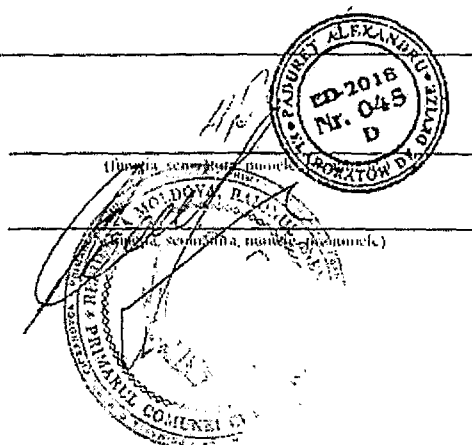

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMĂRIA ROȘCANI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ
ПРИМАРИЯ РОШКАНЬ

MD-6530 Raionul Anenii Noi
Satul Roșcani, tel./fax.265.38163

MD-6530 район Анений Ной
село Рошкань,тел./факс. 265.38163

Primăria s. Roșcani
r. Anenii Noi
Iesire Nr. 194
19 11 21

Către:

BLOCUL ELECTORAL al
COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR

DEMERS

Primăria satului Roșcani, raionul Anenii Noi solicită respectuos de a include în proiectul bugetului pentru anul 2022 surse financiare pentru amenajarea unei Zone de agrement în centrul satului Roșcani. Valoarea totală a lucrărilor de amenajare constituie **645 781,69 lei**.

Vă comunicăm că localitatea nu dispune de careva locuri special amenajate pentru odihnă cetățenilor, parcuri sau terenuri de joacă pentru copii. Această zonă de agrement va fi locul pentru recreere și odihnă a locuitorilor din Roșcani de toate vârstele.

Vă mulțumim anticipat.

Anexe: Deviz de cheltuieli - 14 file.

Schema de amplasare -1 filă.

Primarul s. Roșcani



Constantin MORARI

Telefon de contact

069162273

Adresa electronică

primaria_roscani@mail.ru

**Lucrari de amenajare a unei
zone de agrement din s. Roscani,
r. Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 645 781,69 lei

Intocmit in preturi curente

No crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pē unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemizarea verticala				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	6,900	407,63 407,63	2 812,65 2 812,65
2	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I Stratul vegetal	100 m3	1,200	588,00 0,00	705,60 0,00
3	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k=4	100 m3	1,200	1 488,67 0,00	1 786,40 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului pentru transportare)	100 m3	1,200	787,50 0,00	945,00 0,00
5	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in	m3	6,900	83,57	576,60

1	2	3	4	5	6	7
		spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare			83,57	576,60
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	198,000	13,00 0,00	2 574,00 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea argila)	100 m3	1,200	787,50 0,00	945,00 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	198,000	13,00 0,00	2 574,00 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	120,000	17,87 17,87	2 144,95 2 144,95
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,200	1 074,37 508,37	1 289,24 610,04
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,000	1 160,67 520,67	6 964,02 3 124,02
		<i>Total</i>	lei			23 317,46
		Total Sistematizarea verticala Inclusiv salariu				23 317,46 9 268,26
		1.2. Amenajare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Pavaj				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H=100)	m3	90,000	424,18 57,08	38 176,51 5 137,51
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip; grosime strat de 10 cm Pavaj tip Caramida gr. 4 cm	m2	592,060	227,76 60,20	134 847,77 35 640,22
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	191,550	153,65 17,30	29 431,37 3 313,72
		<i>Total</i>	lei			202 455,65
		Total Pavaj Inclusiv salariu				202 455,65 44 091,45
		1.2.2. Trepte din beton				
15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	2,400	83,61 83,61	200,66 200,66
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (H=100)	m3	2,400	424,18 57,18	1 018,03 137,23
17	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,800	88,26 60,54	1 570,94 1 077,66
18	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	820,000	17,33 3,40	14 208,70 2 789,59
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	4,800	1 422,50 259,47	6 828,01 1 245,46


1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
		<i>Total</i>	lei			23 826,34
		Total Trepte din beton Inclusiv salariu				23 826,34 5 450,60
		1.2.3. Semanare gazon				
20	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	10,500	10,38 10,38	108,98 108,98
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,050	647,63 277,87	680,01 291,76
		<i>Total</i>	lei			788,99
		Total Semanare gazon Inclusiv salariu				788,99 400,74
		1.2.4. Imprejmuirea teritoriului				
22	CO06A3	Imprejmuiuri din panouri de gard fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier - Gard din stachet metalic zincat. H-1m L-2m. S105x14 RAL6005	m	96,000	432,41 52,47	41 511,62 5 037,17
		<i>Total</i>	lei			41 511,62
		Total Imprejmuirea teritoriului Inclusiv salariu				41 511,62 5 037,17
		1.2.5. Montare banci, teren de joaca				
23	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	7,000	3 595,82 415,15	25 170,76 2 906,07
24	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	1 260,72 340,19	12 607,24 3 401,94

1	2	3	4	5	6	7
25	TsH91A Apl	Instalarea inventar pentru teren de joaca	buc	6,000	455,15 415,15	2 730,91 2 490,91
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Galica)	m3	8,230	516,04 57,10	4 247,03 469,93
		<i>Total</i>	lei			44 755,94
		Total Montare banci, teren de joaca Inclusiv salariu				44 755,94 9 268,85
		<i>Total</i>	lei			313 338,54
		Total Amenajare Inclusiv salariu				313 338,54 64 248,81
		<i>Total</i>	lei			336 656,00
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			17 644,10
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			24 417,47
		<i>Total</i>				378 717,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			54 914,05
		<i>Total</i>				433 631,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			26 017,90
		<i>Total</i>				459 649,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				459 649,52 73 517,07
		2. Lucrari de montare				
27	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	6,000	319,93 134,92	1 919,55 809,55
28		Corp de iluminat stradal LED TSV COB 50W AC85-265V IP65	buc	6,000	319,19 0,00	1 915,15 0,00
29		Suport pentru corp de iluminat stradal d. 32mm	h-om	6,000	95,00 0,00	570,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 404,70
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	24 %			194,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			248,52
		<i>Total</i>				4 847,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			615,26
		<i>Total</i>				5 462,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			327,77
		<i>Total</i>				5 790,54
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 790,54 809,55
		3. Utilaj teren de joaca				
30		Complex de joaca PTP 16-01-T2 Copfer	buc	1,000	25 783,33 0,00	25 783,33 0,00
31		Leagan dublu PTP 48-2 Copfer	buc	1,000	4 880,00 0,00	4 880,00 0,00
32		Balansoar PTP 012-01 Copfer	buc	1,000	4 250,00 0,00	4 250,00 0,00
33		Carusel 5 locuri PTP 073 Copfer	buc	1,000	9 165,83 0,00	9 165,83 0,00
34		Nisipiera PTP 035 Copfer	buc	1,000	5 603,33 0,00	5 603,33 0,00
35		Casuta cu tobogan PTP 036-03 Copfer	buc	1,000	22 166,67 0,00	22 166,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			71 849,16
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			862,19
		<i>Total</i>				72 711,35
		Total Utilaj teren de joaca Inclusiv salariu				72 711,35

		Total	lei	538 151,41
		TVA	20 %	107 630,28
				645 781,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		74 326,62

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)